


1.3.1. Распределение ролей при работе в Hyper-V (Virtual Machine) tom_1 - эталонный хост, основная тестовая VM в Hyper-V для сборки iso образа, с доступом в интернет, с рабочим arch linux, на котором разверачивается Nginx (порт 7000) и работает SSH для PuTTY, созданы пользователи root и eva и им заданы пороли. arch-flash - виртуальный диск в Hyper-V (носитель с записанным iso образом), куда мы через rufus записываем, созданный нами ISO-образ на tom_1 tom_2 - изолированный виртуальный хост, VM в Hyper-V без доступа в интернет, куда мы подключим arch-flash и развернем arch linux, на котором развернут Nginx (порт 7000) и работает SSH для PuTTY, созданы пользователи root и eva и им заданы пороли. Добавление ролей при работе с физическим железом usb-arch-server - физический usb носитель arch-server - физический сервер (supermicro/hp/no-name)

1.3.2. Администраторы сервера root - по умолчанию в Arch linux eva - из установленного Arch linux admin - новый создаваемый администратор ~/original_iso_image/ - сюда грузим из интернета оригинальный образ ~/new_iso/ - тут собираем новый

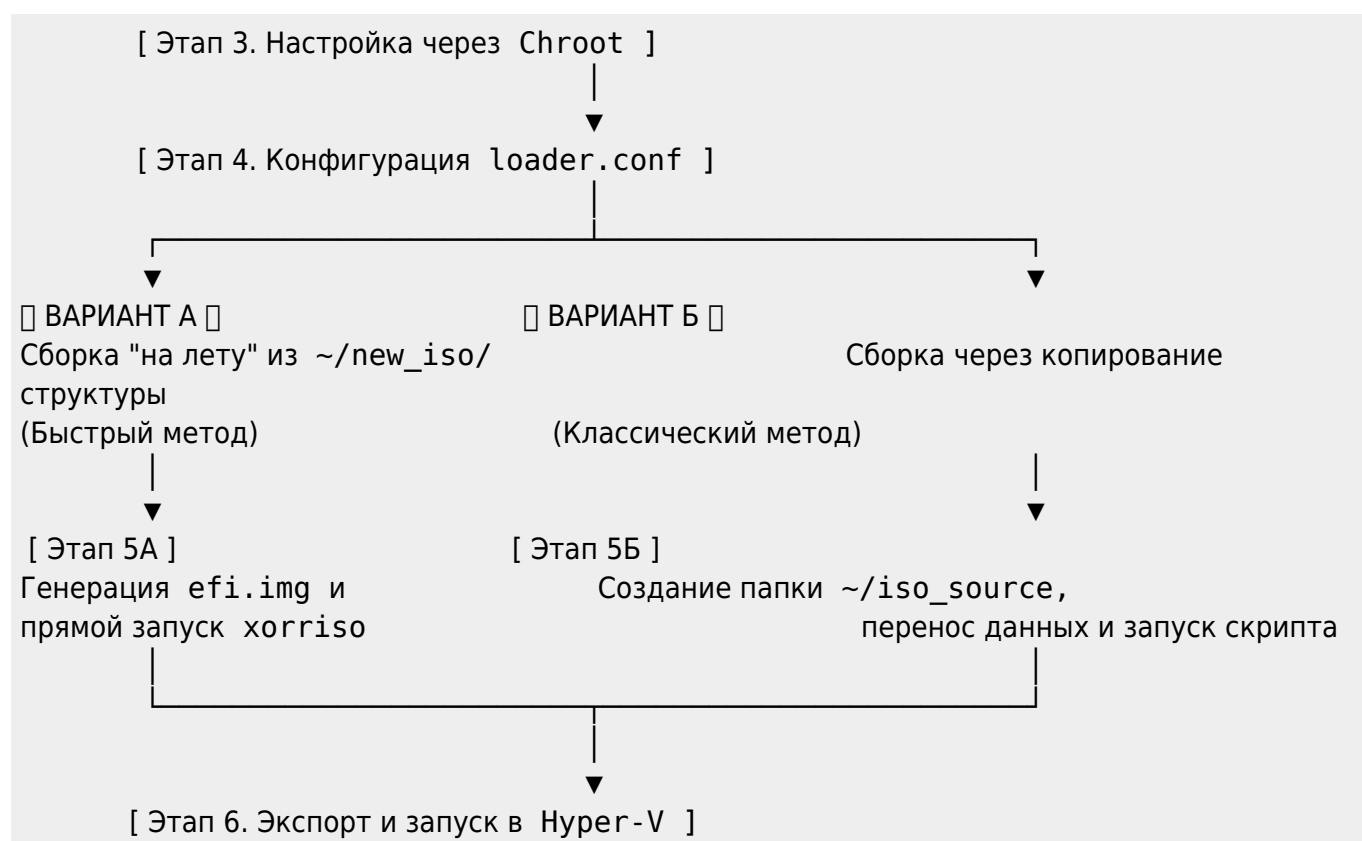

----- 1. Дублирование сборки ISO (Этап 4А против Этапа 5): мы включаем 2 вида: либо Этап 4А / либо Этапа 5

2. Смешение сущностей «RootFS» и «Готовый ISO»: ~/new_iso/ в ней мы собираем новый образ sdb1 - это boot для arch-flash sdb2 - это root для arch-flash

3. Ошибки в синтаксисе путей: В пункте 3.3.4.2 в параметре Server указано: В пункте 3.3.4.2 в параметре Server указано через notepad++ указано верно Server = file:/var/cache/pacman/pkg.
- видимо на сайте вики отображает через *

Ручная сборка Arch ISO (Headless + WebUI) Этап 1. Подготовка диска sdb на хосте tom_1
Выполняется на живом хосте tom_1 (IP: 192.168.1.72). Диск sdb выступает временным

накопителем-донором. с доступом в интернет. 1.1 Создание рабочих директорий: `mkdir -p ~/original_iso_image/ ~/new_iso/` 1.2 Разметка виртуального диска `sdb` (будущий `arch-flash`): скрипт создаст правильную структуру для `UEFI + BIOS`: `sdb1` — `BIOS Boot` (1 МБ) → для загрузки старого `BIOS`. `sdb2` — `EFI System` (1 ГБ, `FAT32`) → для загрузки `UEFI` (ваш `boot`). `sdb3` — `Linux root` (Все оставшееся место, `BTRFS`) Используйте один из следующих вариантов размеи дисков с использованием утилит `fdisk` или `sfdisk`

1.2.1 Использование утилиты `fdisk` `sudo fdisk /dev/sdb`
 «EOF g n 1 +1M t 4 n 2 +1G t 2 1 n 3 w EOF

1.2.2 Использование утилиты `sfdisk` `sudo sfdisk /dev/sdb`
 « EOF label: gpt device: /dev/sdb unit: sectors /dev/sdb1 : start= 2048, size= 2048, type=21686148-6449-6E6F-744E-656564454649 /dev/sdb2 : start= 4096, size= 2097152, type=C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B /dev/sdb3 : start= 2101248, size= +, type=0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4 EOF

1.3 Форматирование разделов с метками (LABEL): 1.3.1 Назначение метки `ARCH_BOOT` для `UEFI-загрузчикаFAT32`: `sudo mkfs.vfat -F 32 -n «ARCH_BOOT» /dev/sdb2` 1.3.2 Назначение метки `ARCH_ROOT` для корневой системы `BTRFS`: `sudo mkfs.btrfs -f -L «ARCH_ROOT» /dev/sdb3` (Утилита `isohybrid` из пакета `syslinux` сама запишет туда `MBR-загрузчик` на этапе сборки `ISO`). 1.3.4 Проверка текущего монтированияЧтобы загрузчик установился корректно, разделы должны быть смонтированы внутри вашей среды `arch-chroot`. Обычная структура выглядит так: `/mnt` — ваш корень `BTRFS` (`sdb3`) `/mnt/boot` — ваш `boot-раздел FAT32` (`sdb2`) Выполните команду для проверки текущего дерева монтирования: `lsblk -f` Что искать в выводе: Убедитесь, что у `/dev/sdb3` в колонке `MOUNTPOINTS` указан `/` (или `/mnt`, если вы ещё снаружи `chroot`). Убедитесь, что у `/dev/sdb2` указан `/boot` (или `/mnt/boot`). Раздел `sdb1` (`bios boot`) должен оставаться пустым и не смонтированным. 1.3.6 Автоматическая генерация `fstab` Важно: Эту команду нужно выполнять снаружи `chroot-окружения` (внутри установочной флешки), когда все ваши разделы уже смонтированы в папку `/mnt`. Выполните команду: `genfstab -U /mnt » /mnt/etc/fstab` (Флаг `-U` указывает утилите использовать уникальные `UUID` разделов вместо имен вроде `/dev/sdb3`. Это гарантирует, что система загрузится, даже если вы вставите диск в другой ПК или другой `SATA-разъем`.) Проверка результата Зайдите внутрь установленной системы (если выходили): `arch-chroot /mnt` И откройте файл для проверки: `cat /etc/fstab` Если вы ставили систему без подтомов (прямо в корень `BTRFS`), ваш файл должен выглядеть примерно так: `text # /dev/sdb3 (Root-раздел BTRFS) UUID=1234abcd-5678-efgh-ijkl-90abcdef1234 / btrfs rw,relatime,space_cache=v2,subvolid=5 0 0 # /dev/sdb2 (Boot-раздел FAT32) UUID=A1B2-C3D4 /boot vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,icharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro 0 2` ⚠ Оптимизация для `BTRFS` (Рекомендуется)Стандартные настройки `genfstab` рабочие, но для `BTRFS` (особенно если у вас `SSD-диск`) крайне полезно вручную отредактировать опции монтирования для корня (`/`). Откройте файл через `nano /etc/fstab` и добавьте в строку с `btrfs` следующие параметры через запятую: `ssd` — включает оптимизацию под твердотельные накопители (если у вас `SSD`). `compress=zstd` — включает прозрачное сжатие данных (сильно экономит место и продлевает жизнь `SSD`). Пример оптимизированной строки: `UUID=... / btrfs rw,noatime,compress=zstd,ssd,space_cache=v2 0 0` Этап 2. Сборка `RootFS` внутри нового образа (`~/new_iso/`) Формируем структуру будущего `ISO-образа` без использования утилиты `archiso`. 2.1 Монтирование нового диска для заливки системы: `mkdir -p ~/new_iso` `sudo mount /dev/sdb3 ~/new_iso` # Корень `BTRFS` монтируем в корень сборки `sudo mkdir -p ~/new_iso/boot` `sudo mount /dev/sdb2 ~/new_iso/boot` # `FAT32` монтируем в `boot` 2.2 копируем корень `tom_1`, исключая виртуальные и временные папки. `sudo rsync -aXv --exclude={«/dev/*»,«/proc/*»,«/sys/*»,«/tmp/*»,«/run/*»,«/mnt/*»,«/media/*»,«/lost+found»,«/home/*/.cache/*»,«~/new_iso/*»,«~/original_iso_image/*»} / ~/new_iso/` ===== Этап 3. Настройка системы через `Chroot` (`chroot ~/new_iso/`) Переходим внутрь создаваемой системы для изоляции настроек. 3.1 Вход в окружение: `sudo arch-chroot ~/new_iso/` 3.2 Время и Офлайн-режим 3.2.1 Настройка времени (Универсальное `UTC` + запрет синхронизации): `ln -sf /usr/share/zoneinfo/UTC /etc/localtime` `hwclock --systohc` `systemctl disable systemd-timesyncd` `systemctl mask systemd-timesyncd` 3.3 Настройка статического офлайн-репозитория: 3.3.1 Создаем локальный

репозиторий внутри образа из кэша `tom_1`, База пакетов уже скопирована вместе с `/var/cache/pacman/pkg/`. Создаем локальную БД: `cd /var/cache/pacman/pkg/ repo-add custom.db.tar.gz *.pkg.tar.zst`

3.3.2 Настройка секции `[custom]` в `pacman.conf` для полной изоляции

Чтобы система на `tom_2` гарантированно не ломалась в сеть и брала пакеты только из локального кэша, мы полностью отключаем внешние репозитории и зеркала.

3.3.3 Настраиваем `pacman.conf` внутри образа, чтобы он смотрел только в локальный кэш:

3.3.3.1 Откройте конфигурационный файл: `sudo nano /etc/pacman.conf`

3.3.4 Настройка файла:

3.3.4.1 Найдите и закомментируйте (поставьте `#` в начале строки) все стандартные репозитории: `[core]`, `[extra]`, `[community]`. Вместе с ними закомментируйте строки `Include = /etc/pacman.d/mirrorlist`.

3.3.4.2 В самый конец файла добавьте вашу локальную секцию `[custom]`. Итоговый блок репозитория в `/etc/pacman.conf` должен выглядеть строго так:

```
#ini # Полностью отключаем
внешние репозитории #[core] #Include = /etc/pacman.d/mirrorlist #[extra] #Include =
/etc/pacman.d/mirrorlist # Добавляем изолированный локальный репозиторий [custom] SigLevel
= Optional TrustAll Server = file:/var/cache/pacman/pkg
```

3.3.5 Проверка внутри Chroot:

После сохранения файла обязательно обновите локальную базу данных, чтобы проверить работу: `pacman -Sy`

(Результат: Система должна моментально считать базу данных `custom.db` напрямую из папки без единого сетевого запроса.)

3.4 Настройка сети (Статический IP флешки в ОЗУ):

Прописываем параметры для работы в ОЗУ (IP: 192.168.1.150). Создаем профиль `systemd-networkd`: `rm -f /etc/systemd/network/* nano /etc/systemd/network/20-wired.network`

Содержимое: `[Match] Name=en* Name=eth*`

`[Network] Address=192.168.1.150/24 Gateway=192.168.1.1 DNS=8.8.8.8 DNS=1.1.1.1`

3.5 Включение сервисов (Nginx порт 7000 + SSH):

3.5.1 Правим порт Nginx: `nano /etc/nginx/nginx.conf`

`listen 7000; server_name localhost;`

3.5.2 Активируем автозапуск: `systemctl enable systemd-networkd systemd-resolved sshd nginx`

3.6 Настройка Swap в ОЗУ (zram-generator): `nano /etc/systemd/zram-generator.conf`

Содержимое: `ini [zram0] zram-size = ram / 2 compression-algorithm = zstd`

3.7 Перезапись `fstab` под новые метки (LABEL):

```
cat «EOF > /etc/fstab LABEL=ARCH_ROOT / btrfs
defaults,noatime,compress=zstd 0 0 LABEL=ARCH_BOOT /boot vfat defaults,noatime 0 2 EOF
```

3.8 Установка и обновление EFI-загрузчика: `bootctl install`

Выход из `chroot`: `exit`

Этап 4. Конфигурация загрузчика `systemd-boot` и Syslinux Установка загрузчика (Выполняется на хосте `tom_1`. На этом этапе разделы диска `sdb` все еще примонтированы в `~/new_iso/!`):

4.1 Настройка параметров загрузки (`loader.conf`): `sudo nano ~/new_iso/boot/loader/loader.conf`

Содержимое (выбор 3 секунды): `inidefault arch timeout 3 console-mode max editor no`

4.2 Настройка записи загрузки параметры ядра (arch.conf): Привязка к глобальной метке ARCH_ROOT, COM-порт и отключение прерываний Hyper-V: `sudo nano ~/new_iso/boot/loader/entries/arch.conf`

Содержимое: `ini title Arch Linux Custom Headless linux /vmlinuz-linux initrd /initramfs-linux.img options root=LABEL=ARCH_ROOT rw console=ttyS0,115200n8 earlyprintk=ttyS0,115200 hv_utils.disable_gpadl_match=1`

4.3 Подготовка Syslinux (BIOS) для физического железа: `sudo pacman -S syslinux --noconfirm sudo mkdir -p ~/new_iso/boot/syslinux sudo cp /usr/lib/syslinux/bios/{isolinux.bin,ldlinux.c32,libcom.c32,libutil.c32,vesamenu.c32} ~/new_iso/boot/syslinux/`

`sudo nano ~/new_iso/boot/syslinux/isolinux.cfg`

Содержимое: `ini UI vesamenu.c32 PROMPT 0 TIMEOUT 30 DEFAULT arch`

`LABEL arch`

```
LINUX /boot/vmlinuz-linux
INITRD /boot/initramfs-linux.img
APPEND root=LABEL=ARCH_ROOT rw console=ttyS0,115200n8
earlyprintk=ttyS0,115200 hv_utils.disable_gpadl_match=1
```

— ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ СБОРКИ — ☐ ВАРИАНТ А ☐ Сборка «на лету» прямо из ~/new_iso/ (Быстрый метод) Метод собирает ISO прямо из рабочей директории, где смонтирован диск sdb. Идеально для быстрых тестов.

Этап 5А Генерация UEFI-образа и сборка ISO через xorriso Финальный аккорд. Создаем efi.img прямо внутри структуры, чтобы xorriso собрал правильный образ. 5А.1 Создание внутреннего efi.img внутри структуры # 1. Создаем образ efi.img во временной папке хоста /tmp (а не в ~/new_iso/boot!) `sudo dd if=/dev/zero of=/tmp/efi.img bs=1M count=64 status=none sudo mkfs.vfat -F 16 -n «ARCH_202605» /tmp/efi.img > /dev/null`

2. Монтируем его для наполнения `mkdir -p /tmp/efi_mnt sudo mount -o loop /tmp/efi.img /tmp/efi_mnt`

3. Копируем файлы загрузчика ИЗ смонтированного диска во временный efi.img `sudo mkdir -p /tmp/efi_mnt/EFI/BOOT /tmp/efi_mnt/loader/entries sudo cp ~/new_iso/boot/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI /tmp/efi_mnt/EFI/BOOT/ sudo cp ~/new_iso/boot/loader/loader.conf /tmp/efi_mnt/loader/ sudo cp ~/new_iso/boot/loader/entries/arch.conf /tmp/efi_mnt/loader/entries/`

4. Размонтируем и удаляем точку монтирования `sudo umount /tmp/efi_mnt rmdir /tmp/efi_mnt`

5А.2 Прямой запуск xorriso сборки гибридного ISO для Варианта А: Запускаем сборку прямо из директории ~/new_iso/. Результат положим рядом с папками в корень домашней директории. `sudo xorriso -as mkisofs \ -iso-level 3 \ -full-iso9660-filenames \ -volid «ARCH_202605» \ -eltorito-boot boot/syslinux/isolinux.bin \ -eltorito-catalog boot/syslinux/boot.cat \ -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table \ -isohybrid-mbr /usr/lib/syslinux/bios/isohdpx.bin \ -eltorito-alt-boot \ -e /tmp/efi.img \ -no-emul-boot -isohybrid-gpt-basdat \ -output ~/ARCH_202605.iso \ ~/new_iso/`

5А.3 Безопасное размонтирование диска донора (Только теперь, когда ISO-образ успешно создан, освобождаем накопитель:) Размонтируем разделы диска sdb, чтобы пересобрать их в

структуры ISO. `sudo umount ~/new_iso/boot sudo umount ~/new_iso rm -f /tmp/efi.img`

Примечание: «Этап сборки завершен. Пропустите Вариант Б и переходите сразу к Этапу 6».

□ ВАРИАНТ Б □ Сборка через изолированную структуру `~/iso_source` (Классический метод)

Примечание: «Выполнять только в том случае, если НЕ выполнялся Вариант А. Директории `~/new_iso` на этот момент должны оставаться смонтированными!»

Этап 5Б. Подготовка структуры и сборка ISO через `horriso`

(Метод копирует все данные в отдельную директорию на хосте, освобождая диск донор `sdb` сразу.)

5Б.1 Создание чистой директории со структурой диска и копирование данных в директорию сборки. # Создаем чистую директорию `mkdir -p ~/iso_source`

Синхронизируем содержимое `sdb` в папку сборки для `horriso` `sudo rsync -aAXv --exclude={«/boot/efi.img»} ~/new_iso/ ~/iso_source/`

5Б.2 Размонтируем `sdb` (он больше не нужен, данные у нас в `iso_source`) `sudo umount ~/new_iso/boot sudo umount ~/new_iso`

5Б.3 Создаем финальный загрузочный ISO-образ с глобальной меткой `ARCH_202605`. 5Б.3.1 Скрипт автоматизации сборки ISO через `horriso` Так как мы собираем чистый гибридный UEFI/BIOS образ вручную (без `archiso`), нам нужен готовый скрипт, который соберет структуру папки `~/iso_source/` в правильный `.iso` файл. Выполняется на хосте `tom_1`, вне `Chroot`.

5Б.3.1.1 Создай файл скрипта: `nano ~/build_iso.sh`

5.2.1.2 Вставь в него следующий код: `#!/bin/bash`

Настройка путей `SOURCE_DIR=«$HOME/iso_source» OUTPUT_ISO=«$HOME/ARCH_202605.iso» VOLUME_ID=«ARCH_202605»`

`echo «=== Старт автоматической сборки гибридного ISO (BIOS + UEFI) ===»`

1. Проверка утилит `if ! command -v horriso &> /dev/null; then`

```
echo "Ошибка: horriso не установлен. Выполните: sudo pacman -S horriso"
exit 1
```

`fi`

2. Генерация EFI-образа для загрузки UEFI `echo «→ Подготовка EFI boot image...» dd if=/dev/zero of=«$SOURCE_DIR/boot/efi.img» bs=1M count=64 status=none mkfs.vfat -F 16 -n «ARCH_202605» «$SOURCE_DIR/boot/efi.img» > /dev/null`

3. Монтируем `efi.img` и копируем туда файлы загрузчика `systemd-boot` `mkdir -p /tmp/efi_mnt sudo mount -o loop «$SOURCE_DIR/boot/efi.img» /tmp/efi_mnt`

4. Проверяем успешность монтирования перед тем, как работать с директорией `if mountpoint -q /tmp/efi_mnt; then`

```

sudo mkdir -p /tmp/efi_mnt/EFI/BOOT
sudo cp "$SOURCE_DIR/boot/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI" /tmp/efi_mnt/EFI/BOOT/
sudo mkdir -p /tmp/efi_mnt/loader/entries
sudo cp "$SOURCE_DIR/boot/loader/loader.conf" /tmp/efi_mnt/loader/
sudo cp "$SOURCE_DIR/boot/loader/entries/arch.conf"
/tmp/efi_mnt/loader/entries/
sudo umount /tmp/efi_mnt
# ИСПРАВЛЕНО: Безопасное удаление точки монтирования (rmdir вместо опасного rm -
rf)
rmdir /tmp/efi_mnt

```

else

```

echo "Критическая ошибка: Не удалось примонтировать efi.img!"
rmdir /tmp/efi_mnt
exit 1

```

fi

5. Сборка полноценного гибридного ISO через xorriso echo «→ Запуск xorriso (Сборка гибридного образа)...» xorriso -as mkisofs \

1. iso-level 3 \
2. full-iso9660-filenames \
3. volid «\$VOLUME_ID» \
4. eltorito-boot boot/syslinux/isolinux.bin \
5. eltorito-catalog boot/syslinux/boot.cat \
6. no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table \
7. isohybrid-mbr /usr/lib/syslinux/bios/isohdpx.bin \
8. eltorito-alt-boot \
9. e boot/efi.img \
10. no-emul-boot -isohybrid-gpt-basdat \
11. output «\$OUTPUT_ISO» \

«\$SOURCE_DIR/»

if [\$? -eq 0]; then

```

echo "=== Сборка успешно завершена! ==="
echo "Файл образа: $OUTPUT_ISO"
echo "Этот образ готов к записи через Rufus (в режиме DD/ISO) для флешек ИЛИ
прямого монтирования в Hyper-V Gen1/Gen2."

```

else

```

echo "=== Ошибка при сборке ISO ==="
exit 1

```

fi

5Б.4 Сделай скрипт исполняемым и запусти его: `chmod +x ~/build_iso.sh ~/build_iso.sh`

(Примечание: Параметры *horriso* могут адаптироваться под структуру папки *boot* вашего диска *sdb*).

Скрипт автоматически упакует систему, создаст правильный UEFI-загрузочный сектор *efi.img* с твоей глобальной меткой *ARCH_202605* и положит готовый файл в твою домашнюю директорию.

Этап 6. Экспорт ISO в Windows и монтирование в CD-привод Hyper-V (tom_2) 6.1 Передача файла на Windows-хост: Используйте WinSCP на Windows: `#cmd pscp eva@192.168.1.72:/home/eva/ARCH_202605.iso C:\ISO\`

6.2 Запись на arch-flash (опционально, для физ. теста): Открываешь Rufus, выбираешь флешку, выбираешь созданный *ARCH_202605.iso* и пишешь в режиме DD/ISO.

6.3 Монтирование нового ISO-образа в CD-привод Hyper-V (для tom_2): Открой Диспетчер Hyper-V. Выбери изолированную виртуальную машину *tom_2*. Нажми Параметры (Settings) → vIDE-контроллер или SCSI-контроллер (в зависимости от поколения VM Gen1/Gen2). Выбери Накопитель DVD (DVD Drive). Установи переключатель в положение Файл образа (ISO) (Image file). Нажми Обзор (Browse) и укажи путь к скачанному файлу *C:\ISO\ARCH_202605.iso*. Нажми Применить (Apply) и запусти VM *tom_2*.

From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=30.05.2026&rev=1780161730>

Last update: **2026/05/30 20:22**

