

XPEnologY DS3617xs

Установка XPEnologY DSM 6.2 Loader (for DS3617xs) v1.03b на любой ПК.

Скачиваем и распаковываем архив

XPEnologY DSM 6.2


Мой новый NAS собран на базе китайской материнской платы [JINGSHA X79M-S](#) в корпусе [Jonsbo C2 Black](#) с 4 HDD WD общим объемом 6Tb и 16 Gb серверной оперативной памяти.

Вставляем Флешку в ПК, скачиваем программу

CheckDisk


, распаковываем и запускаем.

Ставим галочку All USB Device и получаем данные VID & PID нашей флешки

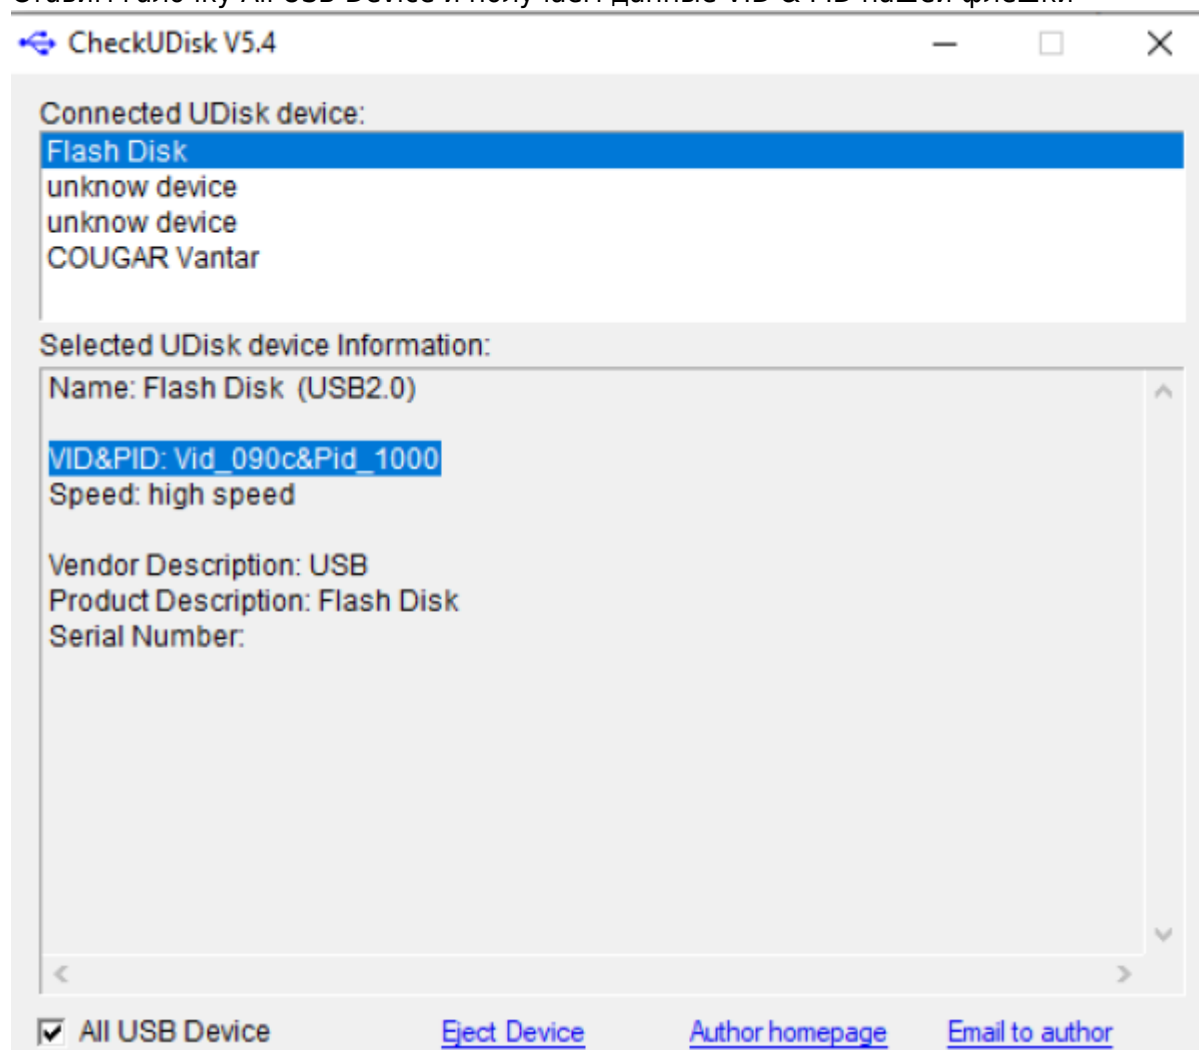


Запускаем приложение osfmount из нашего архива


Жмем Mount new.. и выбираем файл образа диска Synoboot. img → Next

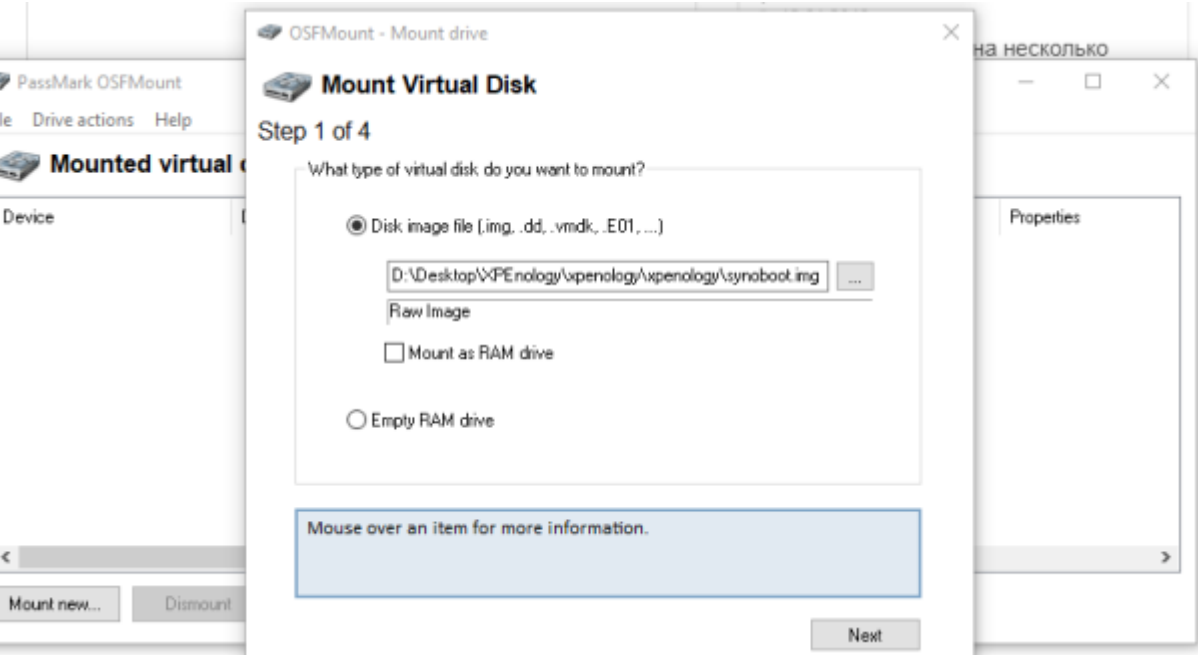


Выбираем первый раздел → Next

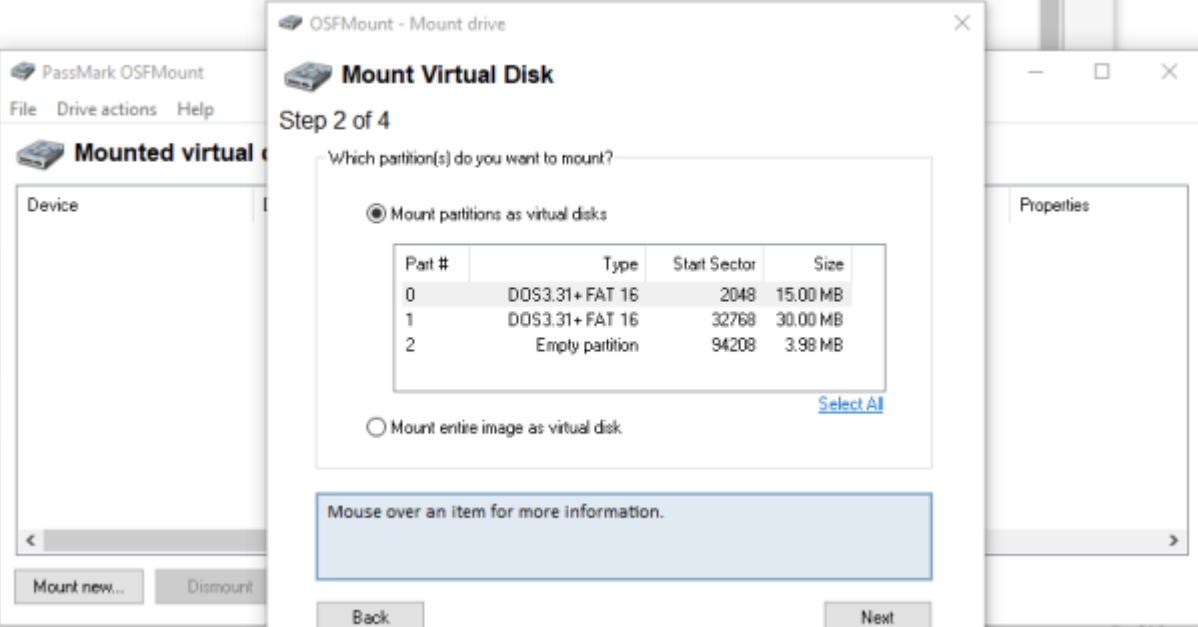


Снять галочку Read-only Drive → Mount

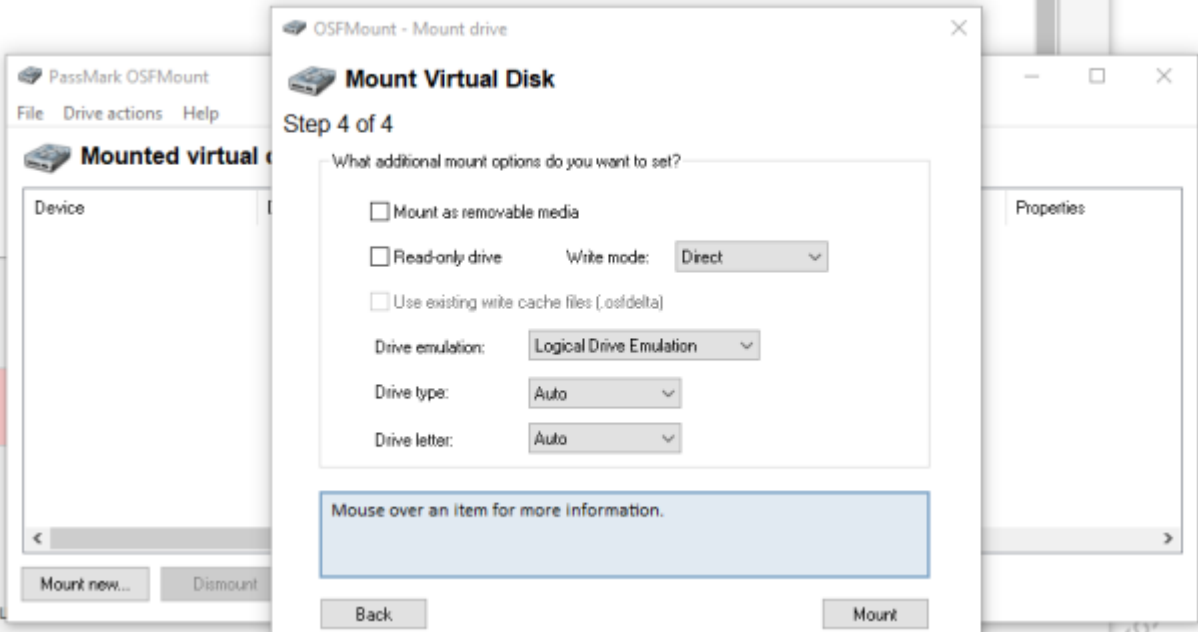


Выделяем мышкой диск → Open

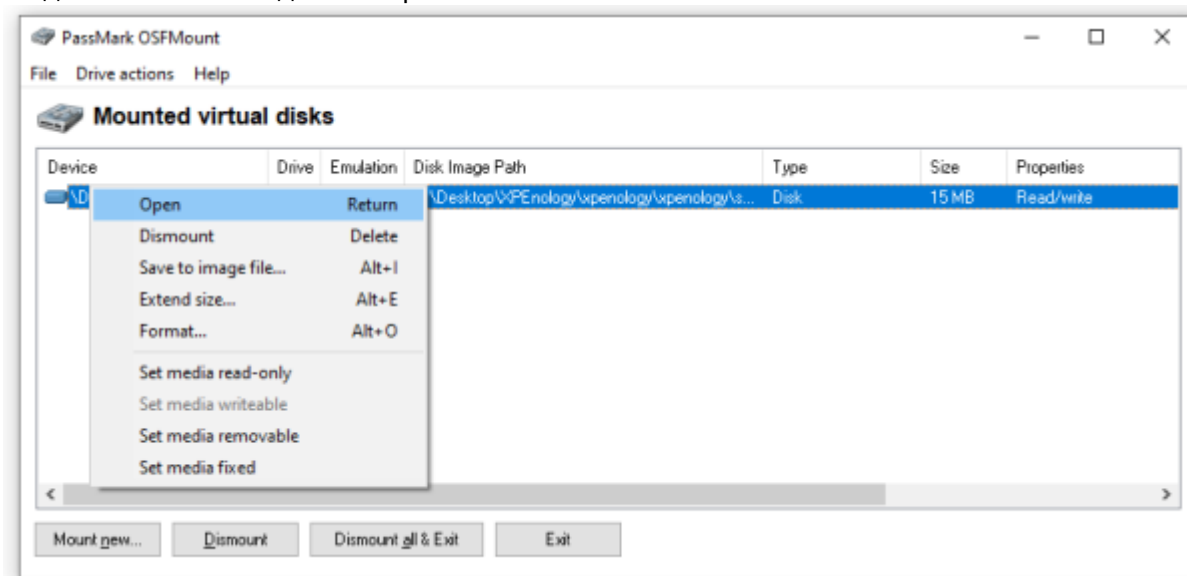


Открываем корень диска /grub/grub.cfg с помощью Notepad++

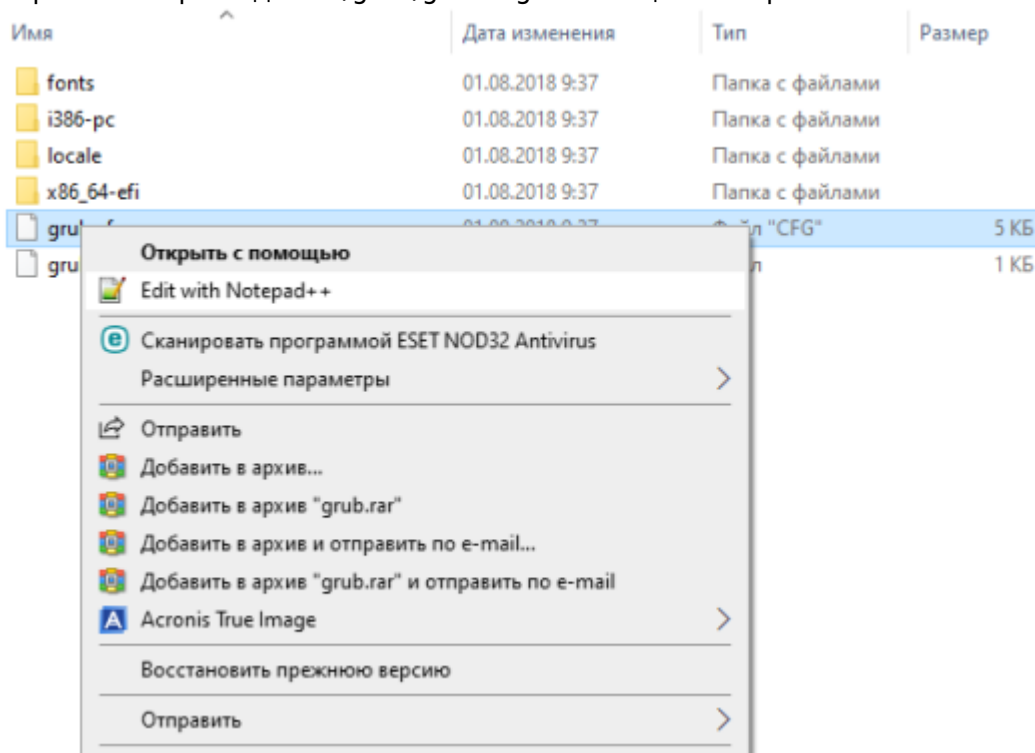


Правим строку VID & PID и сохраняем файл grub.cfg и отмонтируем диск кнопкой Dismount.

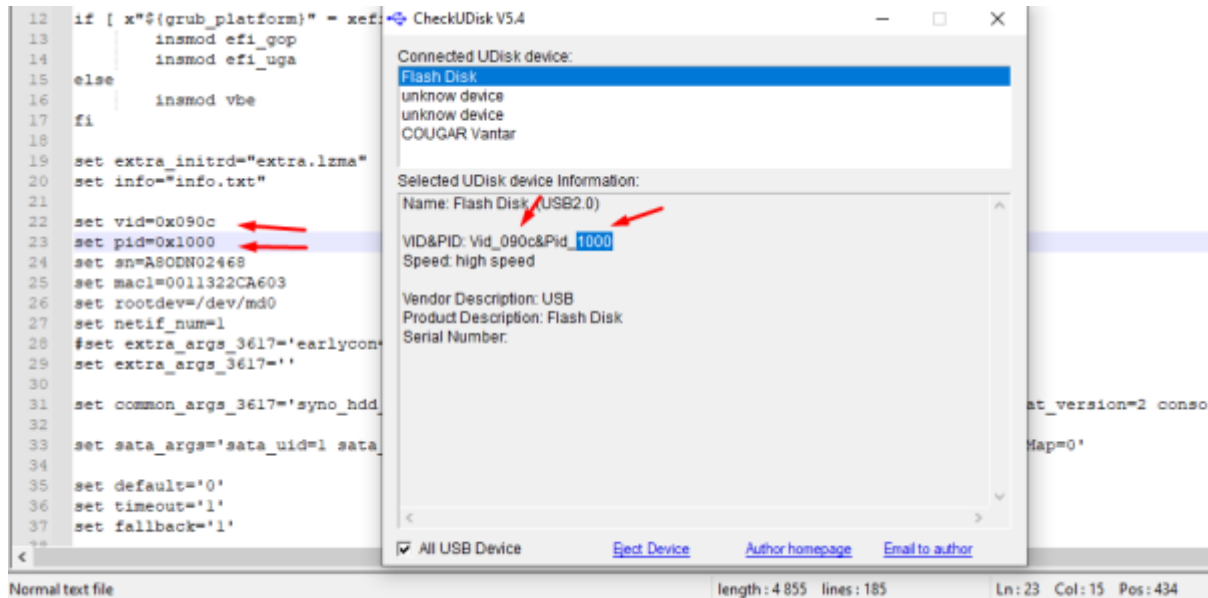


Запускаем Rufus → выбираем флешку → образ → «Старт». После завершения «Заккрыть» для выхода. Теперь образ готов к установке.

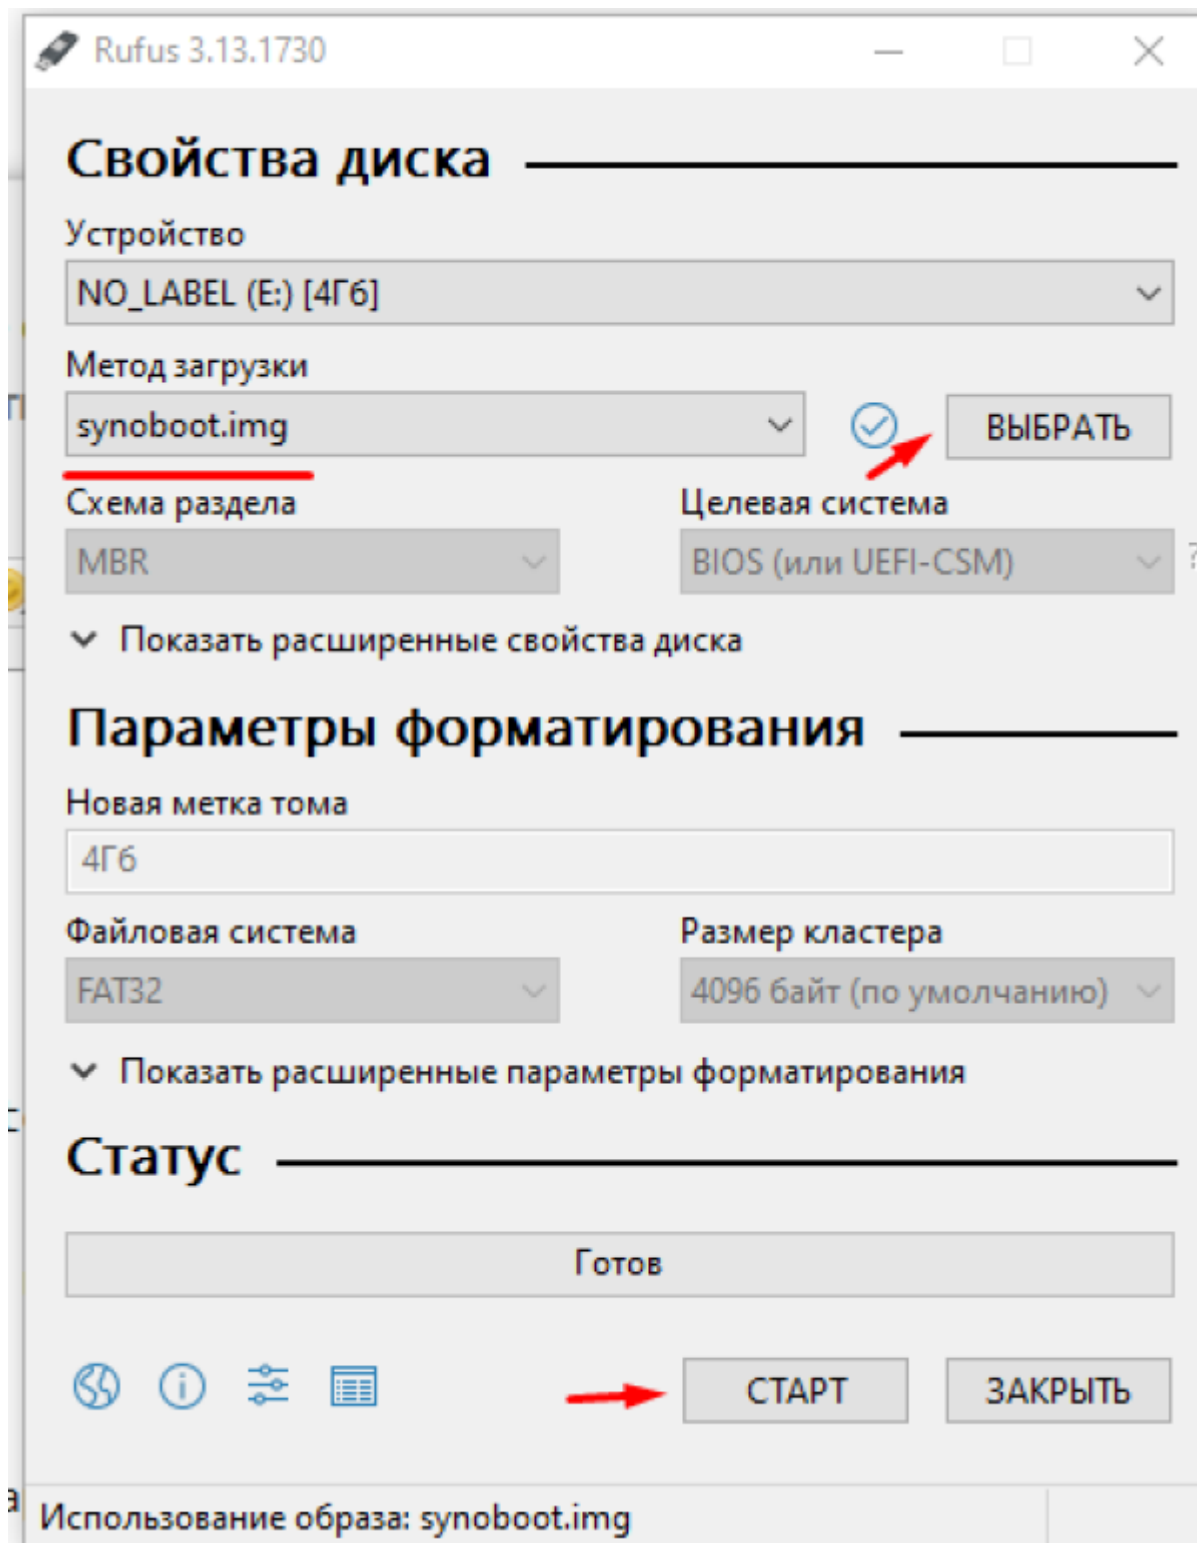


Отключаем HDD, запускаем с установленной флешкой наш NAS. Запускаем Synology Assistant. Если он ничего не находит, тогда требуется отключить Firewall в ОС или антивирусе. Выбираем сервер и жмем подключиться.

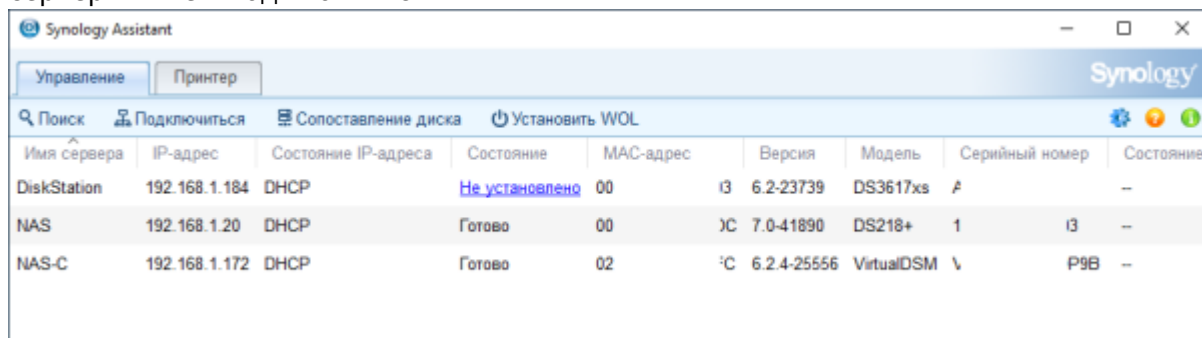


жмем переподключить

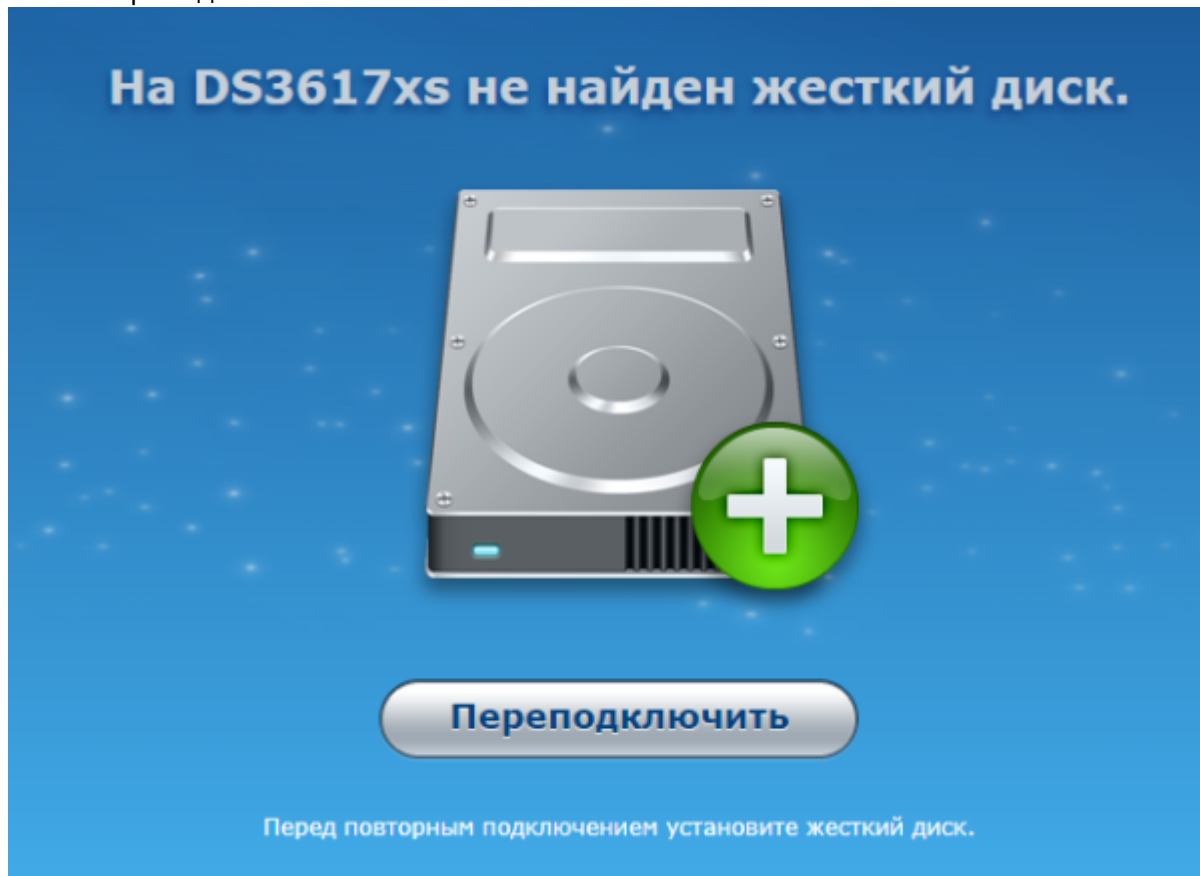


подключаем HDD и жмем установить

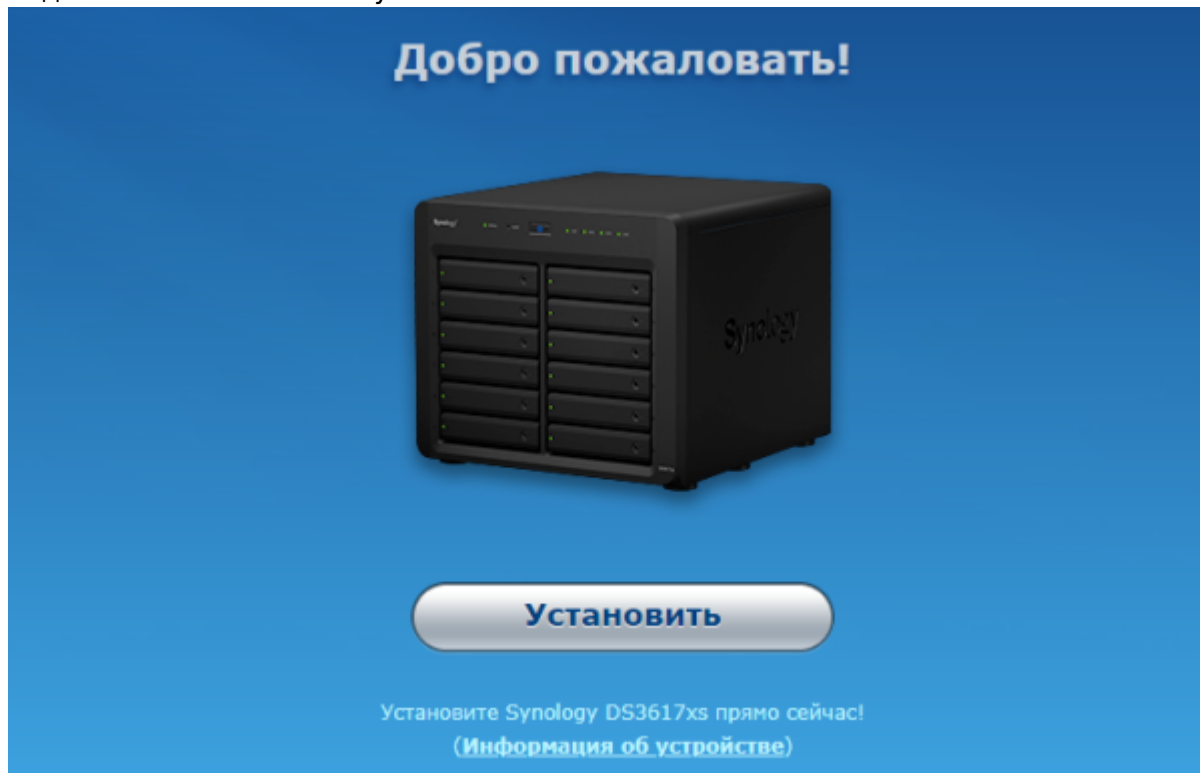

установка вручную

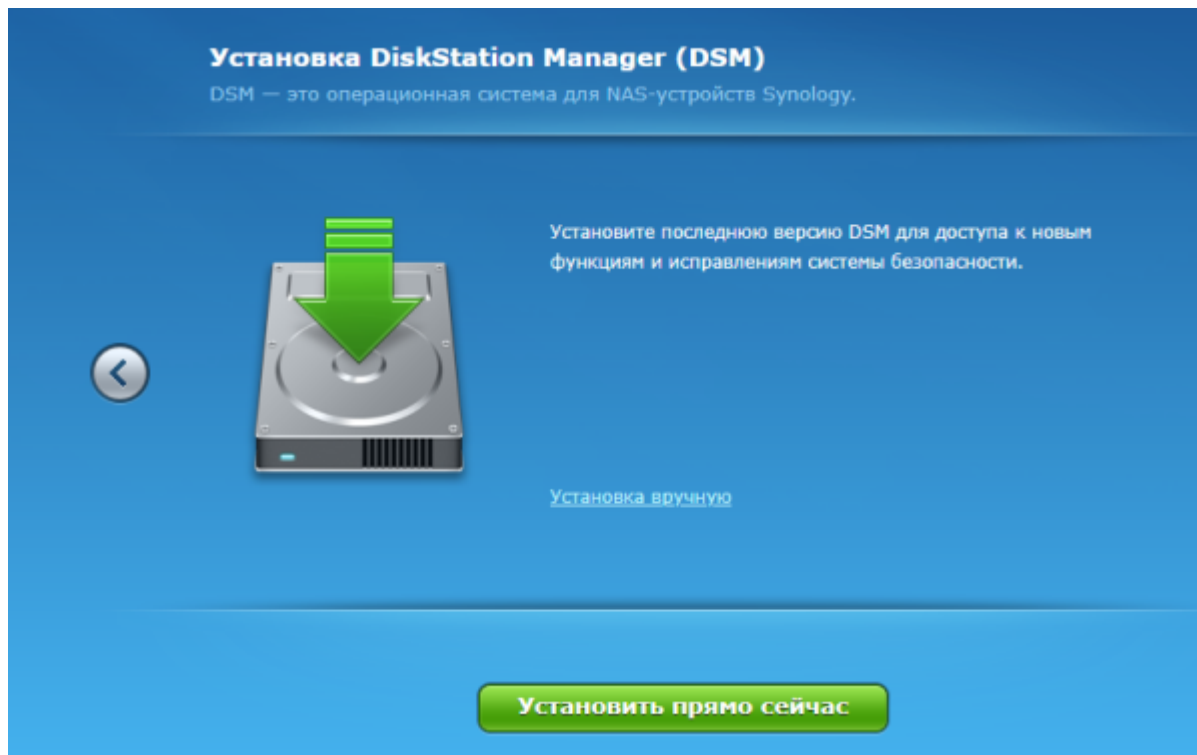

Выбираем из скачанного архива файл DSM_DS3617xs_25426.pat → Установить прямо сейчас

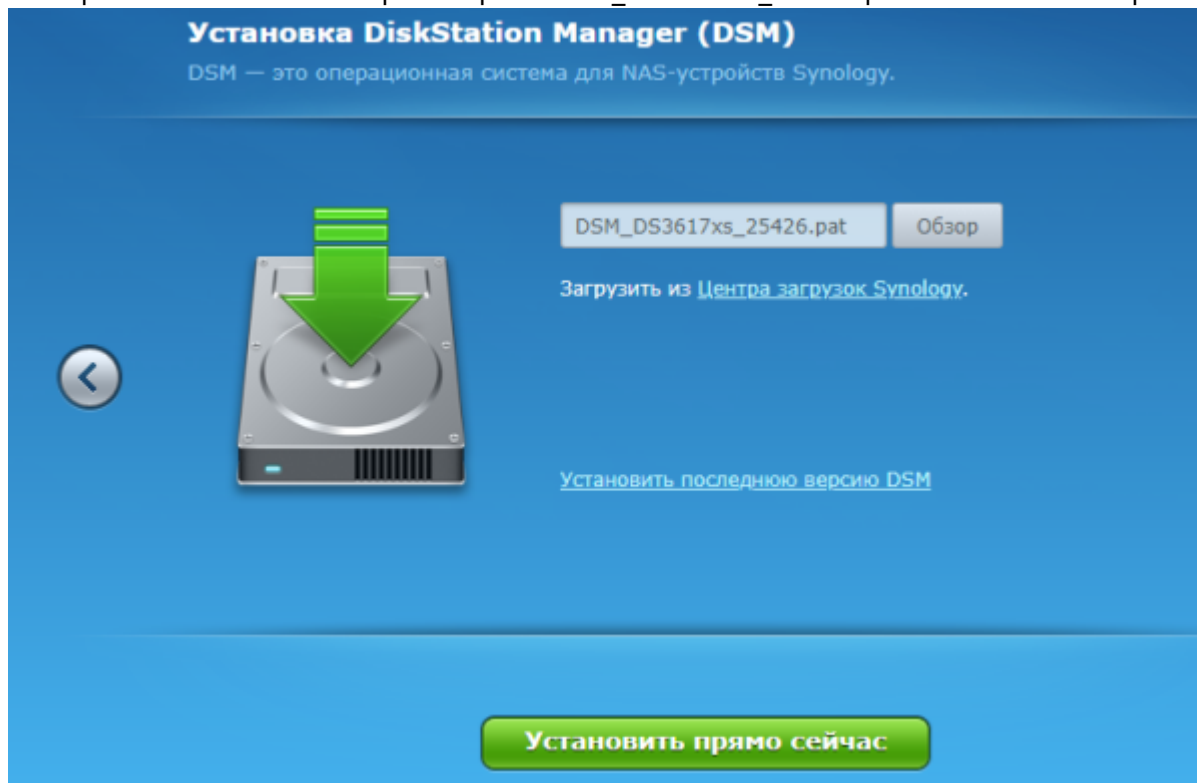

Ждем окончания установки



заполняем окно

The screenshot shows the 'Создать учетную запись администратора для DiskStation' (Create administrator account for DiskStation) screen. It includes the following fields and labels:

- Имя сервера (Server name): NAS-A
- Имя пользователя (Username): VladPolSKIY
- Пароль (Password): [masked]
- Подтвердите пароль (Confirm password): [masked]
- Надежность пароля (Password strength): Средня (Average)

A 'Далее' (Next) button is located at the bottom right.

пропускаем этот шаг

Настройка QuickConnect

QuickConnect упрощает доступ к Synology DS3617xs без необходимости переадресации портов

☐ Создать QuickConnect ID с помощью новой учетной записи Synology

Адрес эл. почты

Пароль

Подтвердите пароль

Регион

☒ Подпишитесь на новости и объявления от Synology

QuickConnect ID

☐ Создать QuickConnect ID с помощью существующей учетной записи Synology

[Пропустить этот шаг](#)

[Далее](#)

все готово → Продолжить

Все настроено!

Предлагаем вам краткий обзор DSM

☒ Предоставить доступ к информации о сетевом размещении устройства Synology, чтобы находить его с помощью find.synology.com. Прочитав, я принимаю [Условия использования](#) и [Положение о конфиденциальности](#).

[Продолжить](#)

Меняем наименование процессора
Включаем поддержку SHR в DSM 6.2
Synology DiskStation Manager (DSM)

Дополнения

- [arpl-1.1-beta2a.img](#)
- [DSM_DS1621+_42962.pat](#)
- [Установка Xpenology DSM 7 на ПК](#)
- [Ссылка на оригинальную статью](#)
- [arpl/releases](#)

From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:nas:xpenology>

Last update: **2025/02/22 19:36**

