

Настройка ИБП CyberPower BS650E NEW на 2 устройства Synology NAS



CyberPower BS650E - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении. Конструкция с гибкими возможностями монтажа обеспечивает различные варианты установки, включая горизонтальную установку, размещение в шкаф и настенное крепление.

Свойства


- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Встроенный стабилизатор напряжения
- ПО для управления электропитанием PowerPanel
- Выходной сигнал в форме модулированной синусоиды
- Защита от колебаний и импульсов напряжения

Основные характеристики


- ВА : 650
- Watts : 390
- Выходное напряжение (В перем.) : $230 \pm 10\%$
- Время работы при 90Вт (мин) : 16
- Выходные разъемы : Schuko x 8

Настройка устройств Synology


Synology NAS DS420+ → Панель управления → Оборудование и питание → ИБП
Тип ИБП: ИБП USB → Включить сервер сетевого ИБП → Разрешенные устройства Synology NAS → Вводим IP-адрес остальных устройств Synology NAS в локальной сети → OK → Применить.

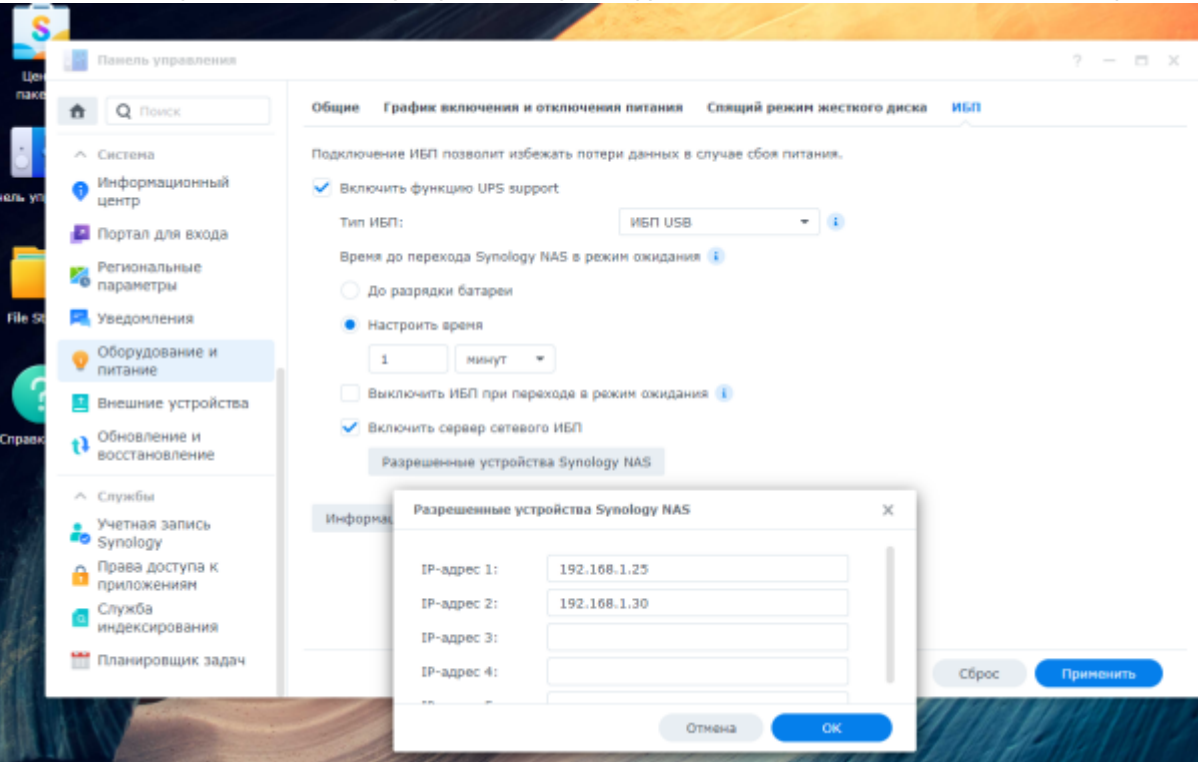

Synology NAS DS720+ → Панель управления → Оборудование и питание → ИБП
Тип ИБП: Сервер ИБП Synology
IP-адрес сервера сетевого ИБП: IP-адрес Synology NAS в локальной сети, к которому подключен ИБП по USB → Применить.

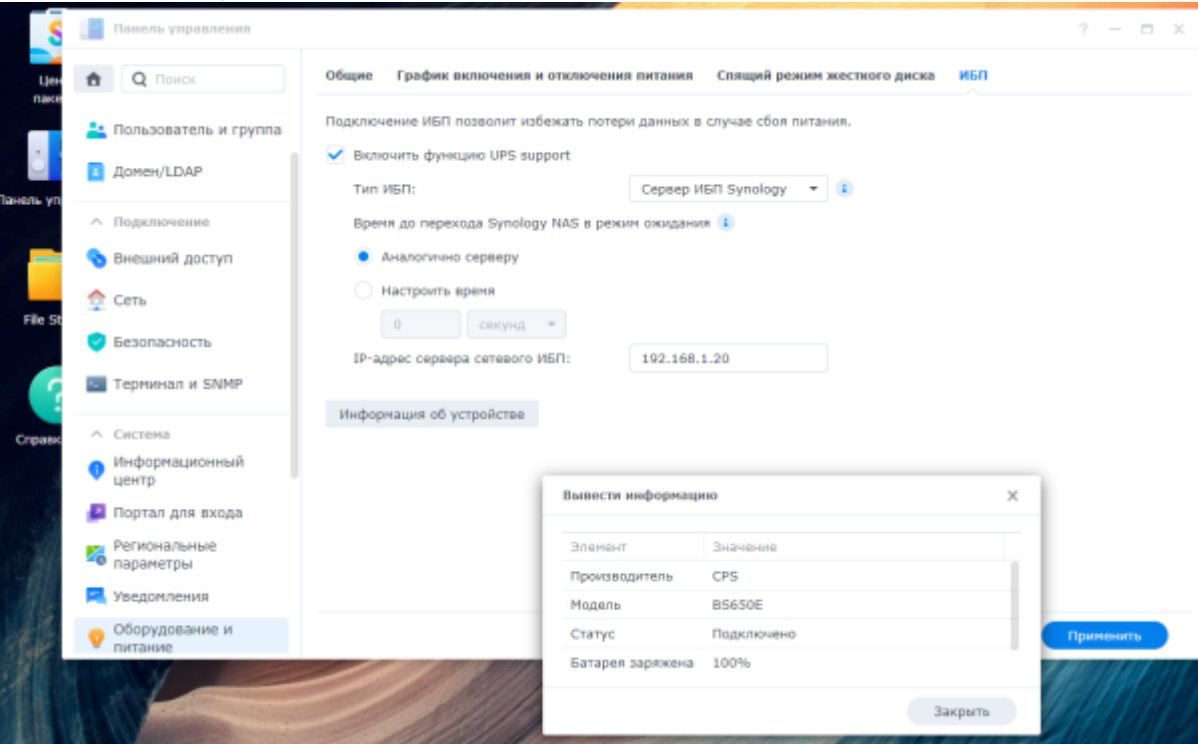

Информация о подключенном ИБП на Synology NAS DS420+ , куда ИБП подключен по USB

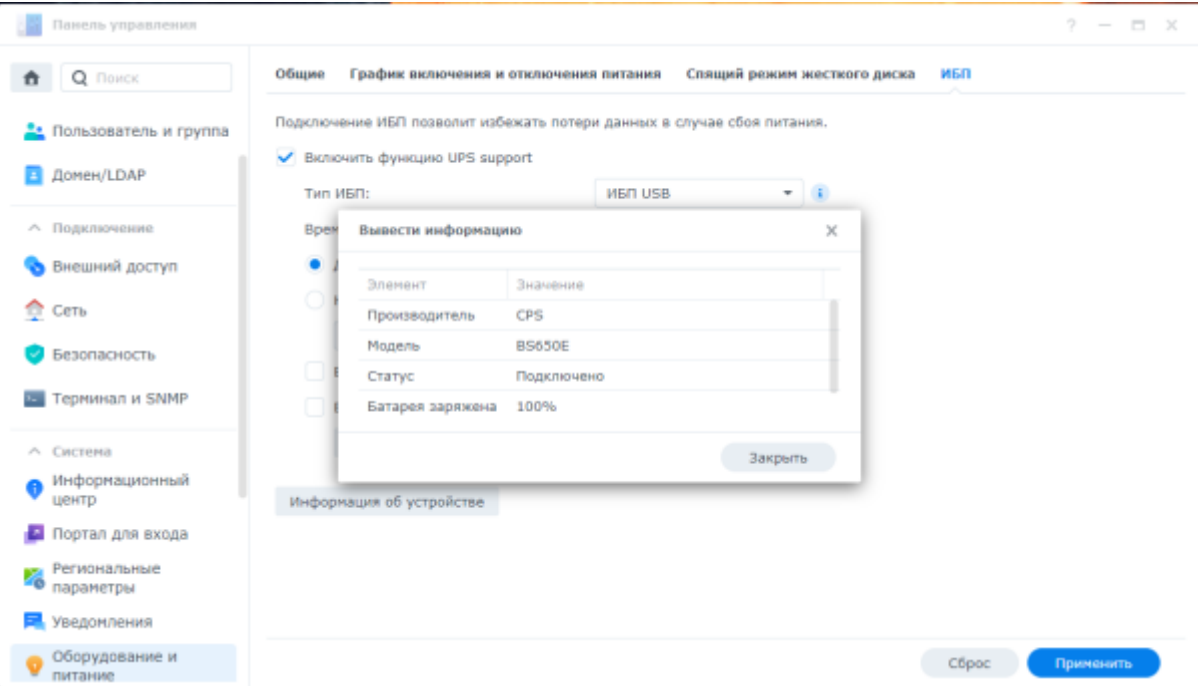

На заметку

- Отсутствует в комплекте кабель USB
- 4 Выхода - Аккумулятор и защита от всплесков напряжения
- 4 Выхода - Защита только от всплесков напряжения

Инструкции и программы

Инструкция ИБП CyberPower BS650E NEW

PowerPanel Personal Edition for Windows

From:
<https://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=hardware:install_bs650%D0%B5

Last update: **2023/08/06 02:31**