



7.3. Файл config.ini

Введение

config.ini - это файл конфигурации нашего приложения (ядра), мы с вами ничего записывать в него самостоятельно не будем и в конце этой главы мы его удалим. Этот файл будет создаваться при установке нашего приложением и в него будут записаны файлы конфигурации.

В данном случае мы создаем пустой файл **config.ini** для проверки работы логики установщика. А именно:

Установщик проверит, есть ли в директории **/ucms/includes** файл **config.ini**, что будет означать, что установка уже произведена и повторная не требуется и перенаправит пользователя на страницу установленной конфигурации, в случае отсутствия файла **config.ini** продолжится установка.


Добавим в нашу дерикторию тестов, тестовый файл **config_test.php** и в него запишем следующий код:

[config_test.ini](#)


```
<!-- config_test.ini -->

<?php
    /* Подключем файл cons.php из директории includes */
    include "../includes/cons.php";
    /* Присваиваем переменной $file_config значение константы FOLDER
    (а это директория ucms, записанная в файле cons.php) и добавляем
    '/includes/config.php' - директорию includes и искомый файл
    config.ini */
    $file_config = FOLDER . '/includes/config.ini';
    /* Если config.config.ini существует */
    if (file_exists($file_config)) {
        /* выводим запись о существовании */
        echo "Файл $file_config существует";
        /* Иначе выводим запись о существовании */
    } else {
        echo "Файл $file_config не существует";
    }
?>
```


Сохраним изменения и проверим работу кода в браузере

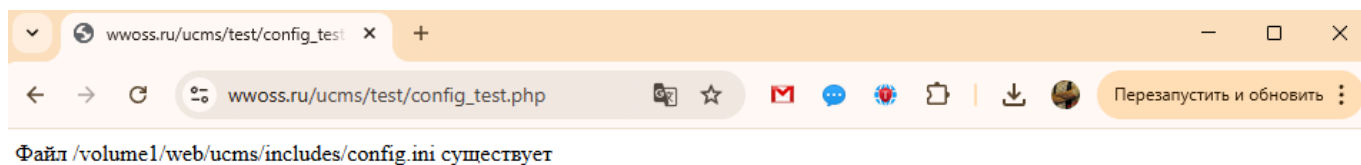

Заходим в директорию **includes** и перемещаем файл **config.ini** в директорию **demo**

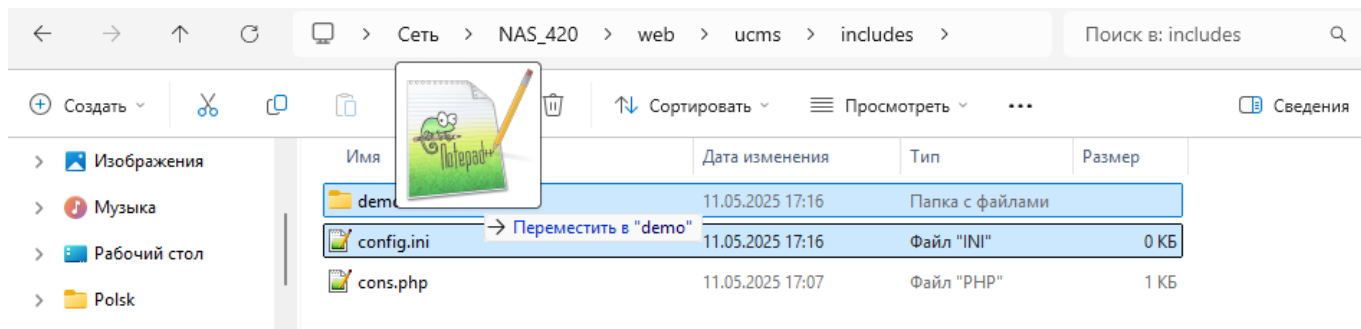

Проверим снова работу кода файла **config_test.php** в браузере

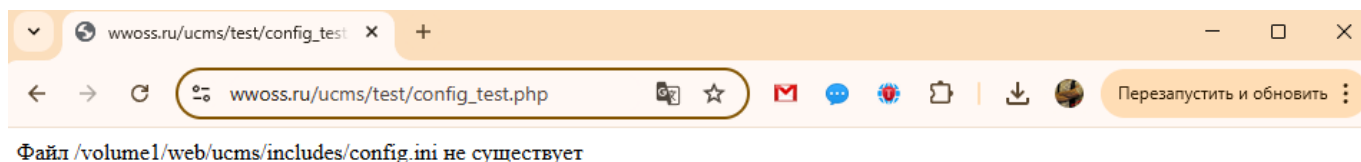

Получаем сообщение: Файл /volume1/web/ucms/includes/config.php **не** существует

В директории **includes** и в директории **/test** создаем файл **config_test_2.php**

[config_test_2.php](#)

```
<!-- config_test_2.php -->
<?php
// Создание и вызов параметров из .ini файла
////////////////////////////////////
/* задаем переменной значение $config
 * parse_ini_file - обрабатывает конфигурационный файл
 * ../../includes/config.ini - путь к config.ini
 * ,true); - обрабатываем с секциями (зпголовками)
 */
$config = parse_ini_file("../includes/config.ini",true);
// Проверьте, успешно ли прочитан ini-файл.
// переменная $config не равно ЛОЖЬ
if ($config !== false) {
    // Доступ к индивидуальным настройкам

    $server = $config['database']['server'];
    echo "server: " . $server . "\n";
    $port = $config['database']['port'];
    echo "port: " . $port . "\n";
}
```

```
} else {
    echo "Ошибка чтения INI-файла.";
}

// Создаем массив пар
$databaseSections = [
    'server' => 'localhost',
    'port' => 3000,
];

// Записать конфигурацию в раздел «'database'»
$success = write_to_ini($databaseSections, 'database',
    '../includes/config.ini');

// Проверим, успешно ли выполнена запись в файл.
if ($success) {
    echo "Запись в файл прошла успешно!";
} else {
    echo "Ошибка записи INI-файла.";
}

// Функция записи настроек в определенный раздел INI-файла
function write_to_ini($config, $section, $file) {
    $content = "\n; Application Configuration Settings\n\n[$section]\n;
    Configuration\n";

    foreach ($config as $key => $value) {
        $content .= "$key = $value\n";
    }

    // Добавить содержимое в файл
    return file_put_contents($file, $content, FILE_APPEND) !== false;
}
```

Запись данных в config.ini


Откроем файл **config_test_2.php** в браузере



Мы видим сообщение «Ошибка чтения INI-файла.» и «Запись в файл прошла успешно!»


Чтение данных из config.ini

Обновим страницу веб-браузера

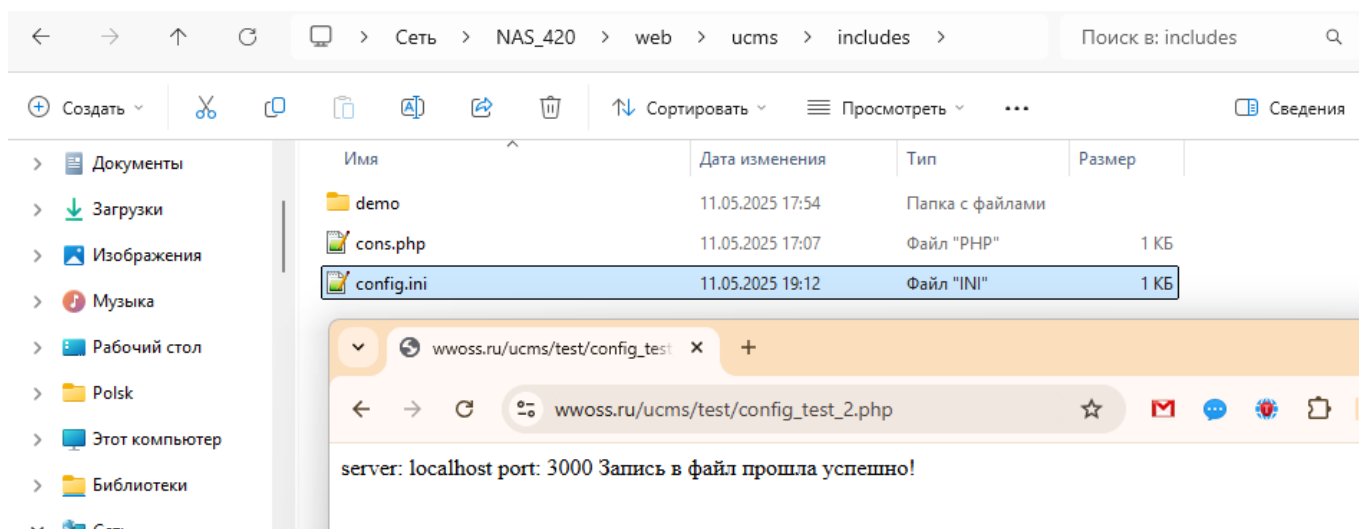

файл **config.ini** в директории **/includes** создан и выводится значения переменных **\$server** и **\$port** в сообщении: **server: localhost port: 3000**

Откроем созданный файл **config.ini** в блокноте

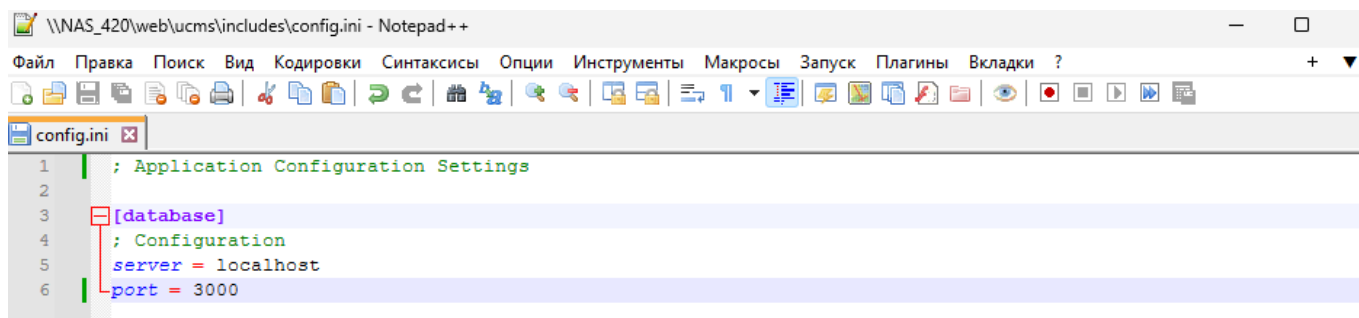

Мы видим записи нашего массива в файле. Перемещаем **config.ini** в директорию **demo**

Дополнения и Файлы

см. также:

- [Creative Commons wikipedia](#)
- [Public Domain List в контексте CC \(Creative Commons\)](#)

← [7.2. Файл cons.php](#) [7.4. Файл function.php](#) →

From:
<https://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating_file_config

Last update: **2026/05/02 11:06**

