

8.3. Файл config.php

config.php - это файл конфигурации нашего приложения, мы с вами ничего записывать в него самостоятельно не будем и в конце этой главы мы его удалим. Этот файл будет создаваться при установке нашего приложением и в него будут записаны файла конфигурации.


В данном случае мы создаем пустой файл **config.php** для проверки работы логики установщика. А именно: Установщик проверит, есть ли в директории **/ucms/includes** файл **config.php**, что будет означать, что установка уже произведена и повторная не требуется и перекинет нас на страницу авторизации, в случае отсутствия файла **config.php** продолжится установка.

Добавим в наш тестовый файл **test.php** следующий код:


[test.php](#)

```
<?php
/* Подключем файл cons.php из директории includes */
include "../includes/cons.php";
/* Присваиваем переменной $file_config значение константы FOLDER
(а это директория ucms, записанная в файле cons.php) и добавляем
'/includes/config.php' - директорию includes и искомый файл
config.php */
$file_config = FOLDER . '/includes/config.php';
/* Если config.php существует */
if (file_exists($file_config)) {
/* выводим запись о существовании */
echo "Файл $file_config существует";
/* Иначе выводим запись о существовании */
} else {
echo "Файл $file_config не существует";
}
?>
```

Сохраним изменения и проверим работу кода в браузере

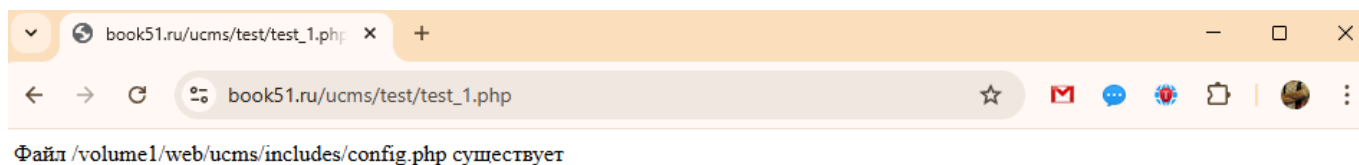

Заходим в директорию **includes** и перемещаем файл **config.php** в директорию **demo**

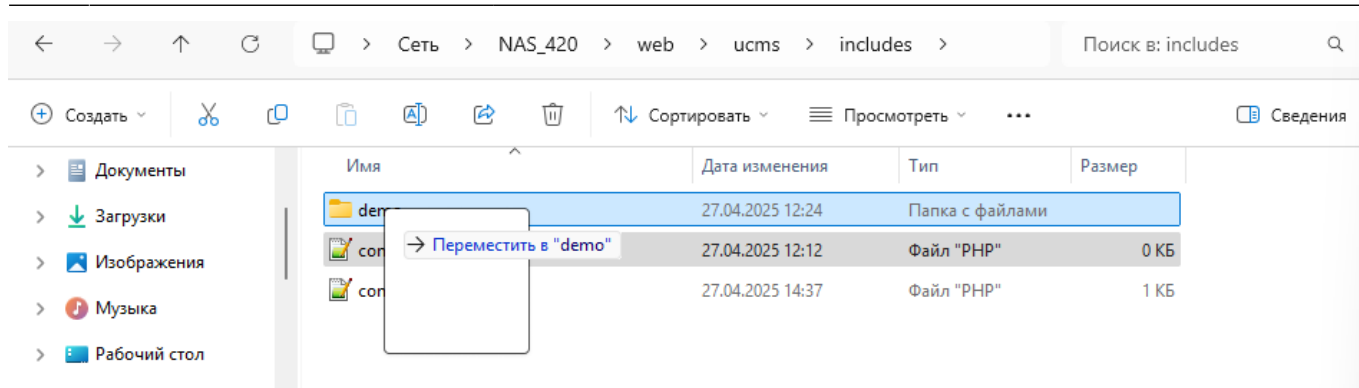

Проверим снова работу кода файла **test.php** в браузере



Получаем сообщение: Файл /volume1/web/ucms/includes/config.php **не** существует

Возвращаем файл **config.php** в директорию **includes**

← 8.2. Файл cons.php 8.4. Файл server_check.php →

From:
<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating_file_config&rev=1745757420

Last update: 2025/04/27 15:37

