

8.2. Файл cons.php


Введение

cons.php - это служебный файл, который будет хранить наши постоянные значения данных - константы. Функция **define** — определяет именованную константу. Пример №1. Определение КОНСТАНТ


test.php

```
<?php
define("CONSTANT", "Это константа - CONSTANT.");
define("Constant", "А вот это - Constant, а не CONSTANT и это совсем другая константа");
echo CONSTANT."<br/>"; // выводит "Это - CONSTANT.",
// . "<br/>" просто переносит следующий вывод на другую строку для удобства
echo Constant."<br/>"; // выводит "А вот это - Constant, а не CONSTANT".
?>
```

Запишем данный код, в ранее созданной директории **test** приложения, файл **test.php**. Где **
** просто переносит вывод на новую строку

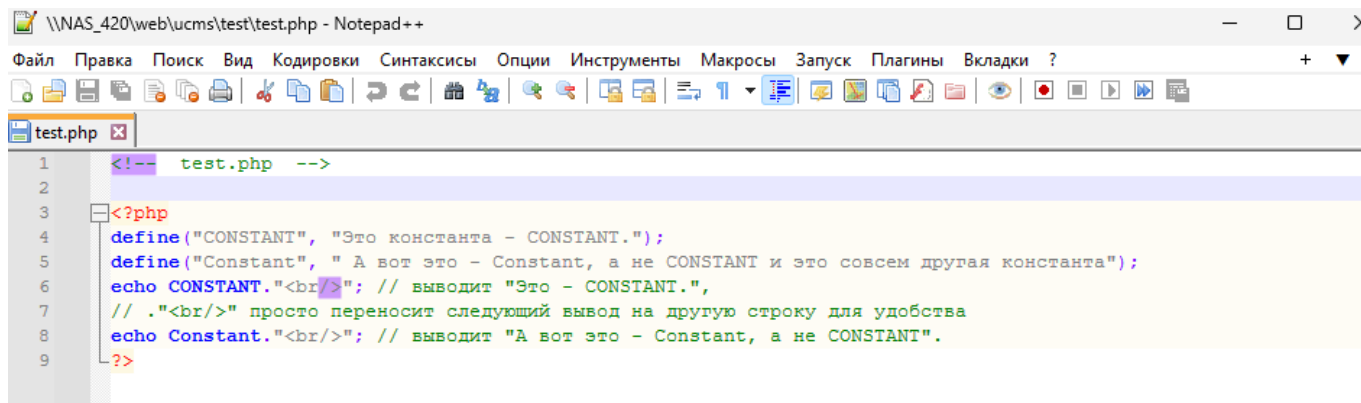


и откроем его в веб - браузере

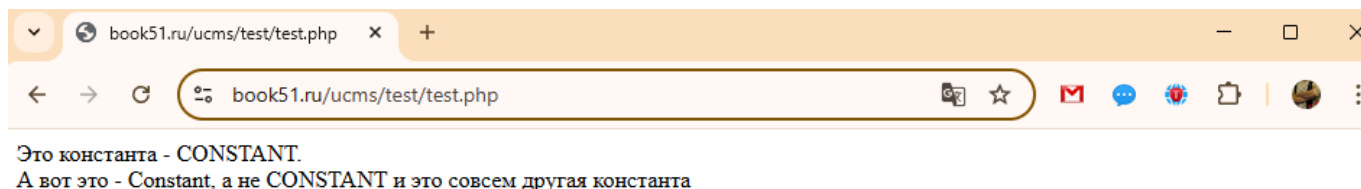

Как вы уже догадались, файл **test.php** создан нами для пробы кода в работе, и в конце проекта мы его удалим. А пока заходим в наш файл - помощник **help.txt** и записываем на память следующее

help.txt

```
echo CONSTANT."<br/>"; // выводит значение CONSTANT с переносом на другую строку
```

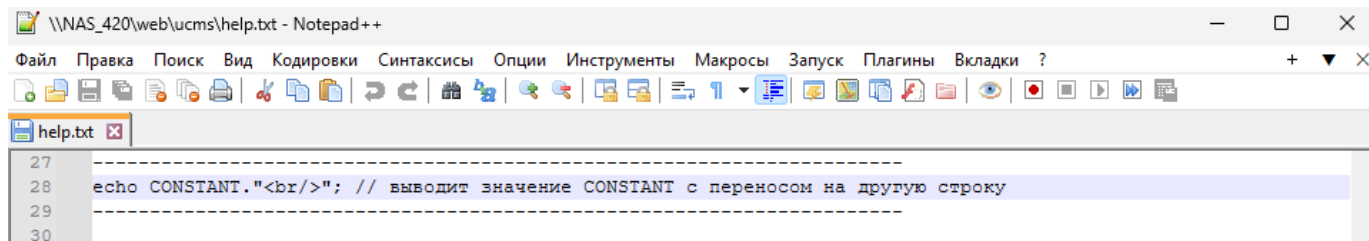

\\NAS_420\web\ucms\help.txt - Notepad++

Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ?

help.txt

```
27 -----
28 echo CONSTANT."<br/>"; // выводит значение CONSTANT с переносом на другую строку
29 -----
30
```

А так же в файл **readme.txt** производим запись, что файл «**test.php** - файл для тестовой проверки кода проекта»


cons.php

Запишем в файл **cons.php** следующий код:

cons.php

```
<?php
define("ROOT", dirname(__DIR__));
echo ROOT."<br/>";
define("FOLDER", ROOT . '');
echo FOLDER;
/*define Это константа. ROOT Это путь с самой первой папки на сервере.*/

/*Здесь в FOLDER хранится полный путь к нашей папке "ucms",
что в нашем случае будет корневой директорией приложения, а не сервера.
Дальше можем подключать наши файлы просто так: $file_config = FOLDER .
'/includes/config.php';*/
?>
```

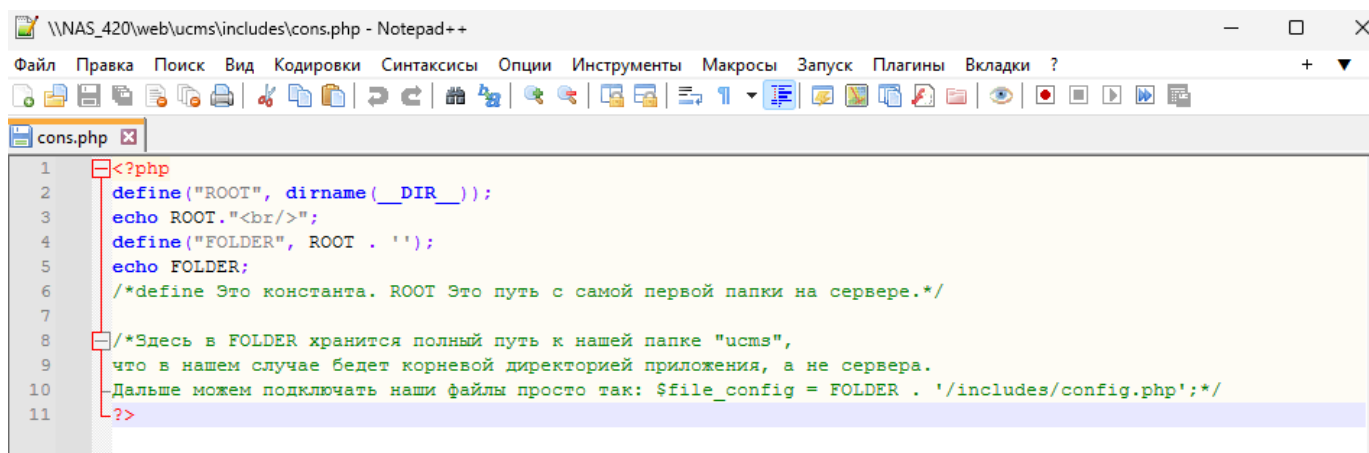


\\NAS_420\web\ucms\includes\cons.php - Notepad++

Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ?

cons.php

```
1 <?php
2 define("ROOT", dirname(__DIR__));
3 echo ROOT."<br/>";
4 define("FOLDER", ROOT . '');
5 echo FOLDER;
6 /*define Это константа. ROOT Это путь с самой первой папки на сервере.*/
7
8 /*Здесь в FOLDER хранится полный путь к нашей папке "ucms",
9 что в нашем случае будет корневой директорией приложения, а не сервера.
10 Дальше можем подключать наши файлы просто так: $file_config = FOLDER .
11 '/includes/config.php';*/
?>
```

и откроем данный файл **cons.php** для проверки вывода в браузере

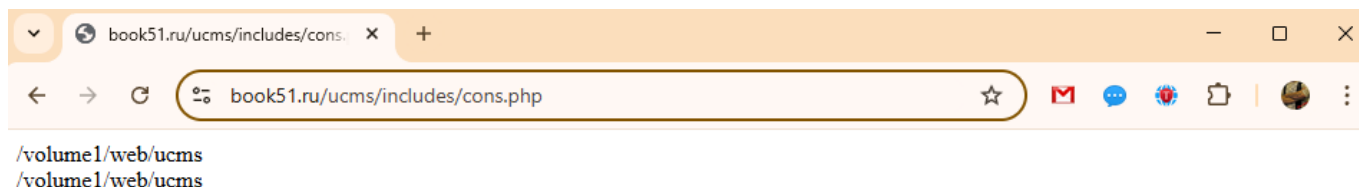

Как мы можем видеть константе **FOLDER** присвоено значение **/volume1/web/ucms**



Внимание! **/volume1/web/** - это путь корневой папки **Apache** сервера **synology nas**, на сервере **ubuntu** с установленным **Apache** путь будет выглядеть **/var/www/html/ucms**


Удаляем из файла **cons.php** строки содержащие конструкцию для вывода объектов (echo)

- echo ROOT.«
»;
- echo FOLDER;

После удаления, мы в итоге должны получить файл **cons.php** с содержимым следующего вида:

cons.php

```
<?php
define("ROOT", dirname(__DIR__));
define("FOLDER", ROOT . '');
/*define Это константа. ROOT Это путь с самой первой папки на сервере.*/
/*Здесь в FOLDER хранится полный путь к нашей папке "ucms",
что в нашем случае будет корневой директорией приложения, а не сервера.
Дальше можем подключать наши файлы просто так: $file_config = FOLDER .
'/includes/config.php';*/
?>
```

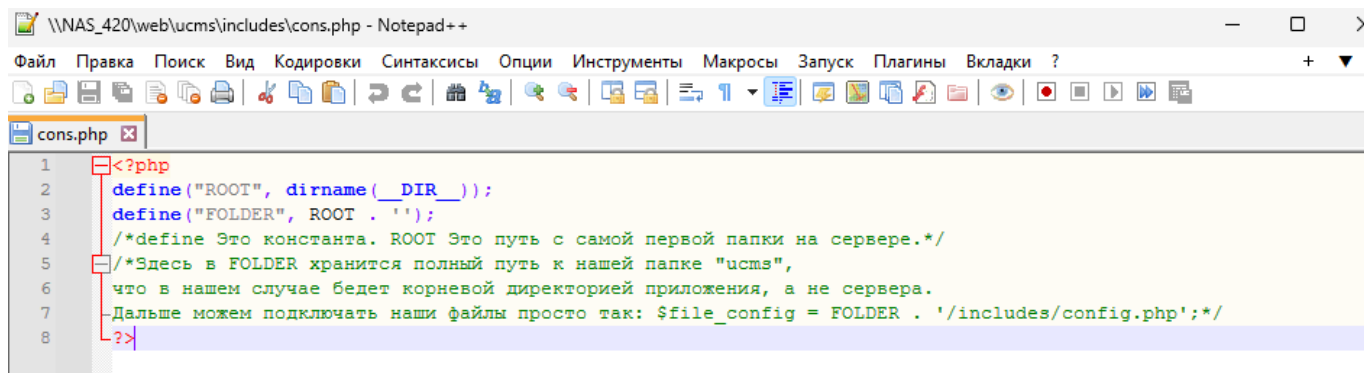

← 8.1. Создание директорий установщика 8.3. Файл config.php →

From:
<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating_file_cons&rev=1746096704

Last update: **2025/05/01 13:51**

