

 Краткое содержание

4.5. Файл header.php

- Глава 4.0. Шаблон HTML и динамические страницы
 - 4.1. Шаблон HTML5
 - 4.2. Шаблон PHP и динамические страницы
 - 4.3. Файл sample.html
 - 4.3.1. Файл style.css
 - 4.3.2. Файл scripts.js
 - 4.4. Файл index.php часть 1
 - 4.5. Файл header.php
 - 4.6. Файл footer.php
 - 4.7. Файл index.php часть 2
 - 4.7.1. Файл home.php
 - 4.7.2. Файл about.php
 - 4.7.3. Файл contact.php
 - 4.7.4. Файл like.php
 - 4.7.5. Файл 404.php

Введение

Файл header.php

Создадим корневую директорию **/pages** и в блокноте файл **header.php** и вынесем из файла **index.php**, начиная со строки 3 код, (**<!doctype html>**) и до окончания блока **</nav>** (строка 43 файла **index.php**).

header.php

```
<!doctype html>
<html lang="en" xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <!-- запрет автоперевод перевода google translate -->
    <meta name="google" content="notranslate">
    <!-- отображение фактической ширины экрана для адаптивного дизайна -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>sample.html</title>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans+Condensed:300|S
onsie+One"
    rel="stylesheet"
    type="text/css" />
```

```
<!-- следующие 3 строки нужны для корректного отображения семантических
элементов HTML5 в старых версиях Internet Explorer-->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.3/html5shiv.j
s"></script>
<![endif]-->
<!-- блок стилей css -->
<link rel="stylesheet" href="/css/style.css" />
</head>
<body>
<!-- Вот наш главный заголовок, который используется на всех страницах нашего
веб-сайта -->
<header>
<h1>Logo</h1>
</header>
<nav class="navbar">
<ul>
<ul>
<li><a class="active" href="#home">Home</a></li>
<li><a href="#/about">About</a></li>
<li><a href="#/contact">Contact</a></li>
</ul>
</ul>
<!-- Форма поиска. -->
<form class="search-form">
<ul>
<li><input type="search" placeholder="Search..."></li>
<li><button class="search-form-button" type="submit"
id="searchButton" value="Go!">Go!</button></li>
</ul>
</form>
</nav>
```


Файл index.php

В файле **index.php** между **<?php** и **?>** укажем код подключения внешнего файла **header.php**, находящегося в директории **/pages**.

[index.php](#)

1. **<?php**
2. **include 'pages/header.php';**
3. **?>**

Проверим правильность работы индексного файла index.php в браузере (перейдем по ссылке <http://localhost/>)

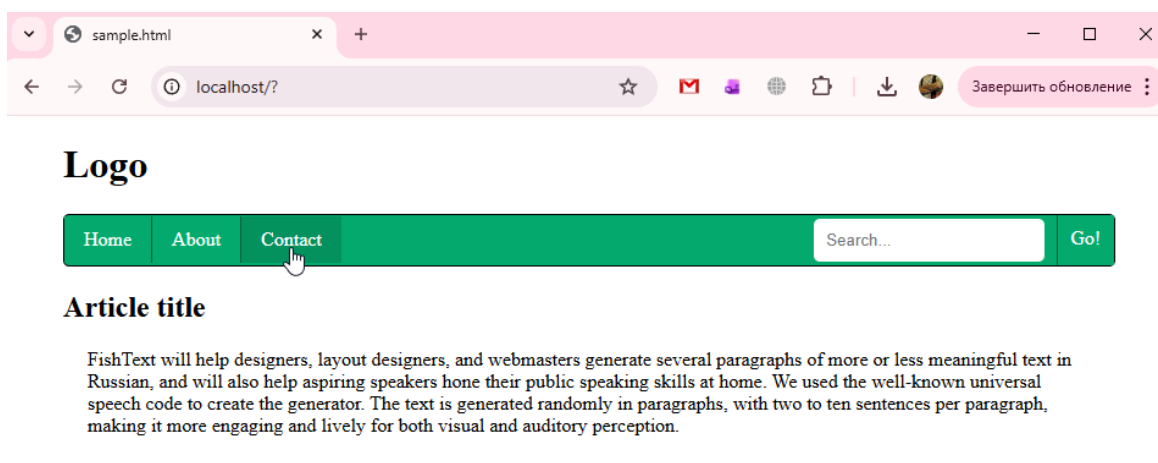

Файл уже не такой громоздкий, и разобраться в нем намного проще. Вынесем из него нижнюю часть (подвал) в отдельный файл **footer.php**, о чем речь пойдет на следующей странице руководства

Дополнения и Файлы

см. также:

- [Консорциум Всемирной паутины \(W3C\)](#)
- [Объявление языка в HTML](#)

← 4.4. Файл index.php часть 1 4.6. Файл footer.php →

From:
<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:sample_php_page_header

Last update: 2026/02/09 18:16

