

Работа с MySQL через PDO

PDO. Создание подключения

Для создания подключения к серверу базы данных в PDO применяется конструктор `new PDO()`, который принимает в качестве параметров настройки подключения:

SQL

```
NEW
PDO("mysql:host=адрес_сервера;port=номер_порта;dbname=имя_базы_данных",
    "имя_пользователя", "пароль")
```

Принимаемые параметры:

- Сначала указывается строка подключения, которая состоит из ряда настроек. Первая настройка - название драйвера базы данных. Так, в данном случае подключение осуществляется к MySQL, то тип баз данных будет **mysql**:
 - Далее идет настройка **host**, которая задает хост сервера, например, `host=localhost` (если сервер MySQL запущен локально).
 - Затем дополнительно можно указать номер порта через параметр **port**. Если он не указан, то используется порт по умолчанию - для `mysql` это 3306.
 - И далее идет настройка **dbname**, которая устанавливает имя базы данных.
 - Кроме этих настроек строка подключения может включать еще ряд других, но это самые основные.
- Второй параметр задает имя пользователя MySQL
- Третий параметр устанавливает пароль для выше указанного пользователя


При успешном подключении вызов конструктора `new PDO()` возвращает созданный объект PDO, который представляет установленное подключение и через который мы сможем взаимодействовать с базой данных. Однако если установка подключения прошла неудачно (например, сервер базы данных недоступен, указаны неправильные имя пользователя и/или пароль, какая-то еще ошибка), то вызов конструктора генерирует исключение. Соответственно вызов данного конструктора лучше помещать в конструкцию `try..catch`. Определим простейший скрипт для подключения к серверу базы данных MySQL:

connect_db.php

```
<?php
try {
    // подключаемся к серверу
    $conn = NEW PDO("mysql:host=localhost", "root", "");
    echo "Соединение с базой данных установлено";
}
catch (PDOException $e) {
    echo "Соединение не удалось: " . $e->getMessage();
}
```

?>

http://localhost/connect_db.php

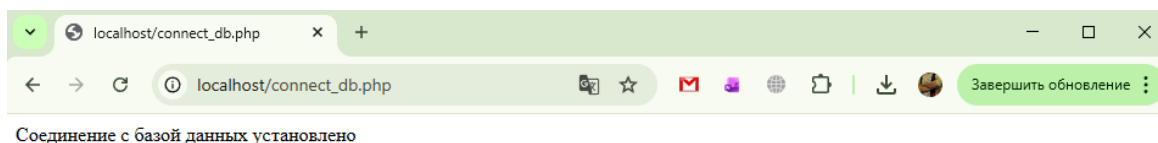

Здесь производится подключение к локальному серверу, поэтому в строке подключения параметр host имеет значение «localhost». Поскольку база данных пока не важна, то параметр dbname не указан. Подключение производится для пользователя - пользователя «root», для которого установлен пароль «mypassword».

«root» - это пользователь по умолчанию, который существует для сервера MySQL. А «mypassword» - пароль, установленный для этого пользователя. Естественно в каждом конкретном случае пароль для этого пользователя может отличаться. Однако если на сервере MySQL созданы другие пользователи, то можно указывать этих пользователей и их пароли.

При успешном подключении созданный объект PDO будет сохранен в переменную \$conn, через которую мы затем сможем взаимодействовать с MySQL:

[connect_db.php](#)

```
$conn = NEW PDO("mysql:host=localhost", "root", "");
```


Если произойдет ошибка, то будет сгенерировано исключение типа PDOException. Как и у других классов исключений с помощью метода getMessage() мы можем получить сообщение об ошибке.

И при успешном подключении мы увидим в браузере следующее сообщение:

Соединение с базой данных установлено

А если произойдет ошибка, то браузер выведет сообщение об ошибке. Например, сообщение об ошибке при некорректном пароле:

Connection failed: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)

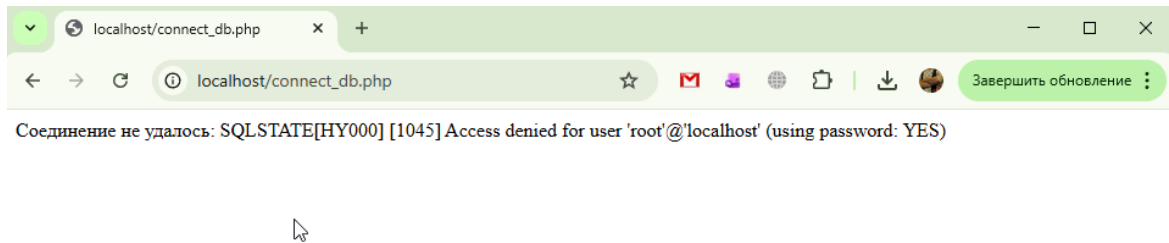

Установка режима вывода ошибок

Если при взаимодействии с MySQL произойдет ошибка, то, как правило, ожидается, что мы получим сообщение об ошибке. Однако реальное поведение зависит от режима вывода ошибок, который установлен для объекта PDO. Режим вывода ошибок задается с помощью атрибута **PDO::ATTR_ERRMODE**, который может принимать следующие значения:

- **PDO::ERRMODE_SILENT**: PDO просто устанавливает код ошибки. Для получения которого и для получения информации об ошибке по которому необходимо было вызывать специальные методы. Поскольку при этом режиме необходимо вызывать дополнительные методы, то этот способ обычно рассматривался как не самый удобный. Он был значением по умолчанию до версии PHP 8.0.
- **PDO::ERRMODE_WARNING**: PDO генерирует сообщение типа E_WARNING. Обычно применяется при отладке или тестировании
- **PDO::ERRMODE_EXCEPTION**: PDO передает информацию об ошибке в объект PDOException, благодаря чему через блок catch в конструкции try..catch мы можем отловить ошибку и получить информацию об этом исключении. Этот режим применяется как режим по умолчанию начиная с версии PHP 8.0.

Если мы хотим получать информацию об ошибке через исключение PDOException и обрабатывать его в блоке catch, то нам нужно значение **PDO::ERRMODE_EXCEPTION**. В PHP 8.0 и выше это значение применяется по умолчанию, однако, если версия ниже 8.0, то необходимо это значение установить явным образом с помощью метода `setAttribute()` объекта PDO:

[connect_db.php](#)

```
try {  
    // подключаемся к серверу  
    $conn = NEW PDO("mysql:host=localhost", "root", "mypassword");  
    // установка режима вывода ошибок  
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);  
    echo "Соединение с базой данных установлено";  
}  
catch (PDOException $e) {  
    echo "Соединение не удалось: " . $e->getMessage();  
}
```

From:
<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:web:docs:learn:mariadb:%D0%B2atabase_creation_pdo&rev=1771780511

Last update: **2026/02/22 20:15**

